


24111403

NEXORA 25GR Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste. Relais 16A). Grau

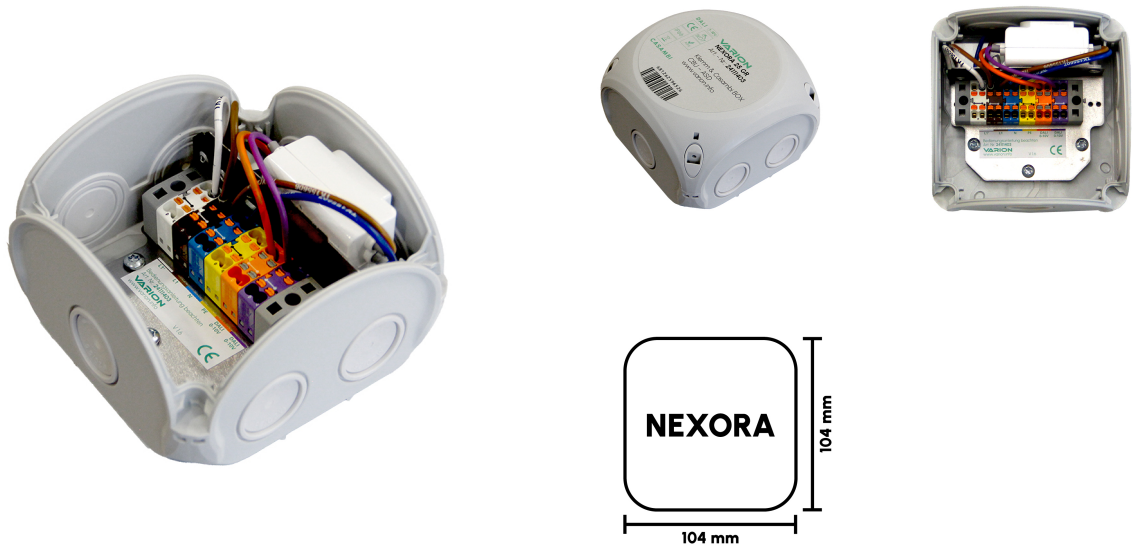

Deklaration

Produktgruppen Name	NEXORA
Herkunftsland	AT
Taric Code	85129090
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Relais Klemmbox
Reparaturfähigkeit	Ja
Raum	Einsatzbereich in geschützten Installationsumgebungen
Verwendung	Casambi Dimm und Klemmbox

24111403

NEXORA 25GR Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste, Relais 16A).
Grau

Abmessung und Body

Länge[mm]	104
Breite [mm]	104
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.4
Material Korpus	Polypropylen
Produktfarbe	Grau
Überverpackung [Stück]	1
Bauform	Kabelabzweigkasten mit Kabelverschraubungen

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	max. Schaltleistung: 16 A ohmsche Last, 8 A für Leuchtstofflampen mit KVG, 5 A für Leuchtstofflampen mit EVG, 3 A LED-Treiber oder Energiesparlampen
Ein / Aus Zyklen	50.000
Spannung [Volt]	AC
Stromstärke (Max)	16A
Eingangsspannung [V]	230 - 240V AC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-20 bis 45 Grad
Steuersignal	DALI od. 1-10V bzw. Casambi
Funksignal	8 DB
Eignung	Dimmen mit Casambi DALI od. 1-10V Signale inkl. Relais 16A

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Casambi CBU-ASD fertig verbaut
	16A Relais integriert
	Dimmen mittels DALI od. 1-10V
Vorteil	Zeit sparen durch fertige Montage
	Hochertige Bauteile für höchste Ansprüche
	Erweiterbar durch Zubehör
	Casambi CBU-ASD fertig verkabelt
	Relais 16A fertig aufgebaut und verkabelt

24111403

NEXORA 25GR Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste, Relais 16A).
Grau





Anschluss

Belegung der Anschlüsse	L (3x). N (3x). PE (3x). Control (3x). Control - (3x). Relais 1 (3x) Relais 2 (3x)
Anschlüsse	3 Polig
Max. Querschnitt [mm²]	starr od. flexibel: 0,14 ... 2,5mm²
Versorgungseingang	Kabelverschraubung (3xM20 beiliegend, max x M20 od. M25)
Kabelquerschnitt	8...13mm (M20 beiliegend)

Steuerung

Signalstrom DALI	max 1 Dali Adresse
Schaltmöglichkeit	DALI / 1-10V od. eingebautes RELAIS
Funktionen	Casambi Programmierbar als Schnittstelle zu einem Vorschaltgerät mit DALI od. 1-10V Funktion zusätzlich Relaissteuerung max. 16A
Smart System	CASAMBI

Grafiken



24111403

NEXORA 25GR Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste, Relais 16A).
Grau



Downloads

CASAMBI_APP



DATENBLATT_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO



Zubehör

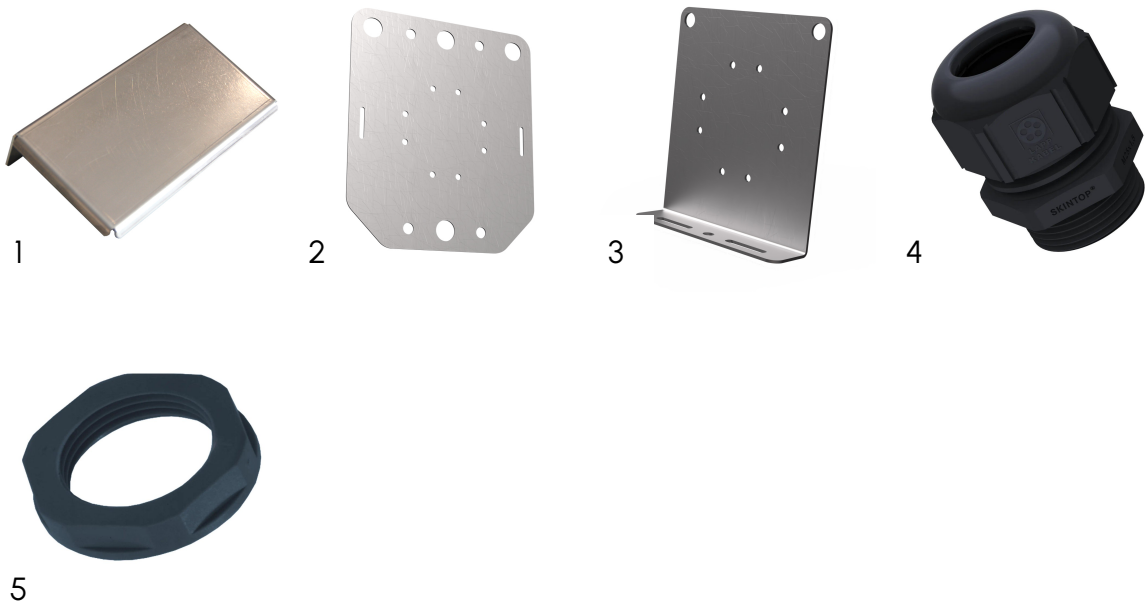


Abb 1	24111409	NEXORA Dach 1,5mm Edelstahl	
Abb 2	24111411	NEXORA Montage Grundplatte 1,5mm Edelstahl	
Abb 3	25062101	NEXORA L-Montagewinkel 1,5mm Edelstahl	
Abb 4	53111220	Kabelverschraubung, SKINTOP, M20 Polyamid Schwarz 6mm - 13mm, IP66, IP68, IP69K	
Abb 5	531119120	Gegenmutter, SKINTOP, M20 Polyamid PA Schwarz IP68	



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com