


800672

CASAMBI Fernbedienung Schalter Xpress weiß



IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	XPRESS
Taric Code	85365080
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	2-5 Jahre
Produkt Typ	Casambi Fernbedienung
Verwendung	Der Xpress ist ein drahtloser Casambi-Lichtschalter und Fernbedienung. Er erlaubt direkten Zugriff auf wichtige Funktionen und bietet flexible Platzierung ohne Verkabelung.

Abmessung und Body

Länge[mm]	90
Breite [mm]	90



Abmessung und Body

Höhe[mm]	12
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.04
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	90 x 90 x 12 mm
Bauform	Leuchtensteuerung. Gruppensteuerung. Alle Leuchten steuern. Szenen abrufen. Animationen abrufen. Sanftes Dimmen. Änderung der Farbtemperatur. Änderung des Indirekt/Direkt-Beleuchtungsverhältnisses

Sonstige technische Daten

Batterie	CR 2430 Lithium-ion
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 4 dBm
Batterie Lebensdauer	2-5 Jahre

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Vier Preset-Tasten: Diese können über die Casambi-App individuell konfiguriert werden, um einzelne Leuchten, Gruppen, Szenen oder Animationen zu steuern.
	Dimmtasten: Zwei Tasten ermöglichen stufenloses Dimmen der ausgewählten Leuchte oder Gruppe. Ein kurzes Drücken setzt die Helligkeit auf 0% (Dimmen runter) oder 100% (Dimmen hoch), während ein Halten der Tasten ein sanftes Dimmen bewirkt.
	Multifunktionstasten: Zwei weitere Tasten dienen zur Anpassung der Farbtemperatur in Schritten von 25 Kelvin oder zur Veränderung des Verhältnisses von indirektem zu direktem Licht, sofern die Leuchte diese Funktionen unterstützt.
Vorteil	Flexible Platzierung: Dank des kabellosen Designs kann der Xpress-Schalter überall im Raum positioniert werden, ohne auf vorhandene Elektroinstallationen angewiesen zu sein.
	Einfache Montage: Der Schalter ist magnetisch und wird mit einer Grundplatte zur freien Montage geliefert, die eine flexible Anbringung ermöglicht.
	Lange Batterielebensdauer: Die verwendete CR2430 Lithium-Knopfzelle hat je nach Nutzung eine Lebensdauer von 2 bis 5 Jahren, was einen wartungsarmen Betrieb sicherstellt.

800672


CASAMBI Fernbedienung Schalter Xpress weiß



Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Signaleingang	Tastendruck. 8 Tastenfelder verfügbar
Ansteuerung	Casambi Signal
Tastereingänge	4 Tasten (heller / dunkler, warm- / kaltweiß). 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe, ...)
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig Nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken

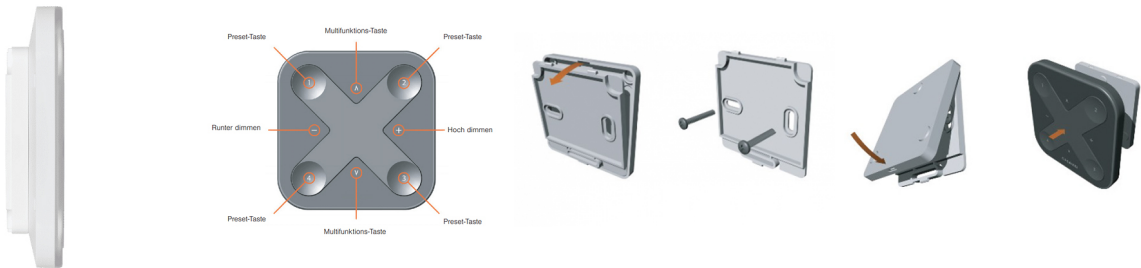

Wir sind Casambi Partner

Wir planen mit DIR

Wir bieten Service & Support

Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com