
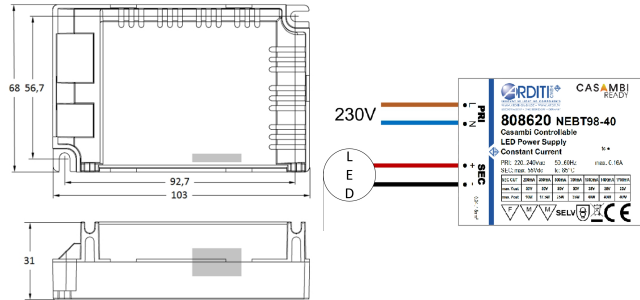


808620

CASAMBI LED-Netzgerät 40W, einstellbar 200..1400 mA

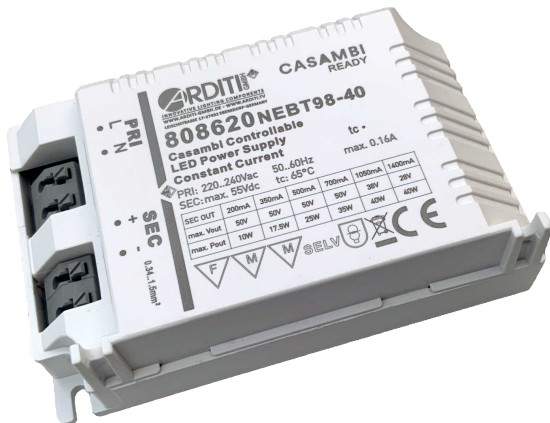

Deklaration

Taric Code	85365080
Produkt Typ	Casambi Netzgerät

Abmessung und Body

Abmessungen [mm]	103 x 68 x 31 mm
------------------	------------------

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	10..40 W
Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220..240 Vac
Kurzschlusschutz	ja
Ausgangsstrom (Nenn)	200..1400 mA

808620

CASAMBI LED-Netzgerät 40W, einstellbar 200..1400 mA




Elektrische Daten

Ausgangsspannung (Nenn) 28 – 50V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... 40
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 4 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	65 °C

Grafiken

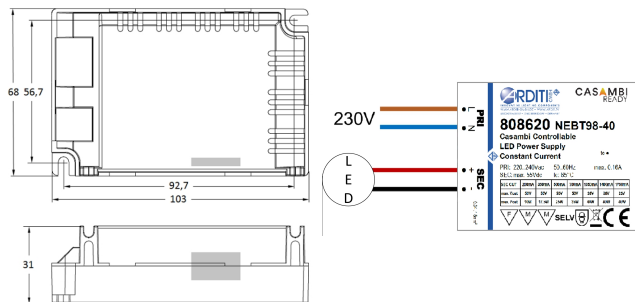



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com