


Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung frei positionierbar

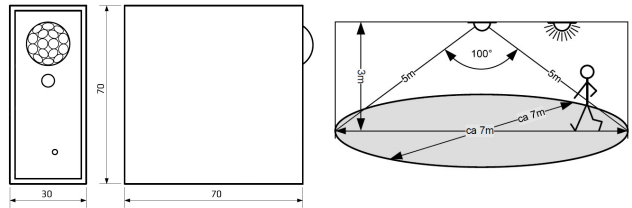

Deklaration

Produktgruppen Name	Sensoren
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Sensoren
Alternativbezeichnung	SCMLBTBAHN

Abmessung und Body

Länge[mm]	74
Breite [mm]	74
Höhe[mm]	34
IP Schutzart	IP20
Abmessungen [mm]	74 x 74 x 34 mm



Sonstige technische Daten

Batterie	2 x AA
Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 50 °C
Funksignal	2,4..2,483 GHz, 8 dBm




Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Batteriebetriebener Sensor für Bewegung (PIR) und Tageslicht zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten und Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar Messbereich 3m, Winkel max. 100° (horizontal), 64 Detektionszonen
-------------	--

Steuerung

Bewegungsmelder	ja
Sensor Tageslicht	ja
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937