



808813

CASAMBI Schaltaktor Kompakt (10A). 230V AC. Einbau

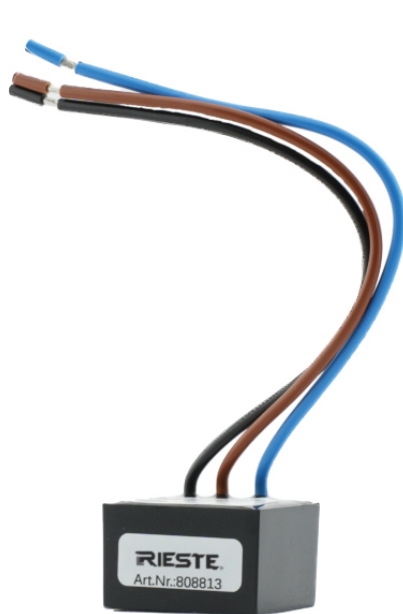

IP64

Deklaration

Produktgruppen Name	Relais
Taric Code	85043180
Technologie	Casambi
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Relais
Verwendung	Dieses kompakte Relaismodul ermöglicht die drahtlose Steuerung von 230-V-AC-Lasten bis zu 10 A (ohmsche Last) über die Casambi-App auf Smartphones oder Tablets.

Abmessung und Body

Länge[mm]	32
Breite [mm]	32
Höhe[mm]	20



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP64
Gewicht [kg]	0.12
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	32 x 32 x 20mm
Bauform	Kompakte Bauweise inkl. Kabel

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Nein
---------	------

Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC
Stromstärke (Max)	10A / Kanal (kein Inrush Current)

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 °C bis 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz, 4 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	65 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Kompakte Abmessungen: Mit einer Größe von 32 x 32 x 20 mm eignet sich das Modul für die Installation in Unterputzdosen oder Kabelkanälen.
	Geringer Energieverbrauch: Maximale Leistungsaufnahme von 0.7 W, was zu einem energieeffizienten Betrieb beiträgt.
Vorteil	Einfache Integration: Die kompakte Bauweise ermöglicht eine unkomplizierte Installation in bestehenden Elektroinstallationen.
	Drahtlose Steuerung: Ermöglicht die komfortable Bedienung von angeschlossenen Lasten über die Casambi-App, ohne zusätzliche Steuerleitungen.
	Hohe Schaltleistung: Mit einer Schaltkapazität von bis zu 10 A bei 230 V AC ist das Modul für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.




Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: L.N AUS: L
Anschlüsse	offenes Kabelende. 15cm Kabel (AWG 17)
Versorgungseingang	220..240 Vac. 50..60 Hz

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Schaltspannung	240 Vac
Schaltstrom	max. 10A Ohmsch
Ansteuerung	Casambi Signal
Signalausgang	ON / OFF Relais
Funktionen	Relais Schalter
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken



808813

CASAMBI Schaltaktor Kompakt (10A), 230V AC, Einbau



Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com