
808834

CASAMBI 2 Kanal Dimmer, konfigurierbar 120W, 12-24V



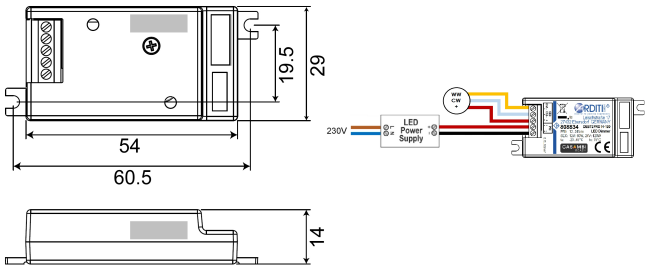

Deklaration

Taric Code	85365080
Produkt Typ	Casambi PWM Dimmer

Abmessung und Body

Abmessungen [mm]	65 x 29 x 14 mm

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	12..24 Vdc
Max. Ausgangsleistung (12V)	60 W
Max. Ausgangsleistung (24V)	120 W

808834 CASAMBI 2 Kanal Dimmer, konfigurierbar 120W, 12-24V


Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 45 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2,4..2,483 GHz. 4 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	75 °C

Steuerung

PWM-Frequenz	4.000 Hz

Grafiken

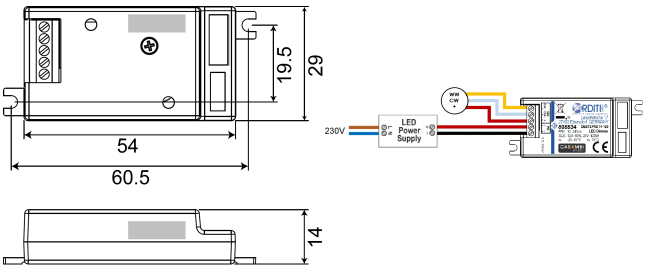

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937