

808894

CASAMBI-Schnittstelle DALI-Teilnehmer, konfigurierbar



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Die Casambi DALI Schnittstelle ist ein innovativer, konfigurierbarer DALI-Teilnehmer, der durch kompakte Maße (27 x 61 x 22 mm) und hohe Effizienz besticht. Dank zuverlässiger Funkkommunikation im Frequenzbereich von 2.402 bis 2.483 GHz und Betrieb bei -20 bis 50 °C eignet er sich ideal für moderne Lichtinstallationen und Automatisierung. Sein besonderer Reiz liegt in der exakten Verbindung von Technik und Flexibilität.



Deklaration

ARTIKELNAME	CASAMBI-Schnittstelle DALI-Teilnehmer, konfigurierbar
PRODUKT CODE	808894
TARIC CODE	85365080
PRODUKT TYP	Casambi DALI



Abmessung und Body

ABMESSUNGEN [MM]	27 x 61 x 22 mm (ohne Kabel)
------------------	------------------------------



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-20.. 50 °C
FUNKSIGNAL	2.402..2.483 GHz. 8 dBm



Anschluss

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Anschluss



VERSORGUNGSEINGANG	100..240 Vac. 50..60 Hz
---------------------------	-------------------------



Steuerung

ANSTEUERUNG	Taster
SIGNALAUSGANG	DALI . max. 50 mA. SELV

Grafiken

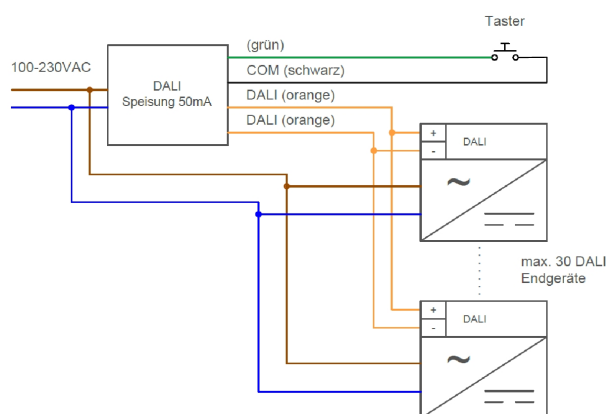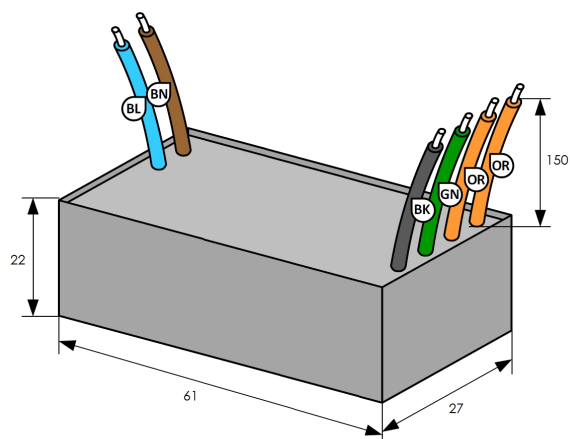

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.