
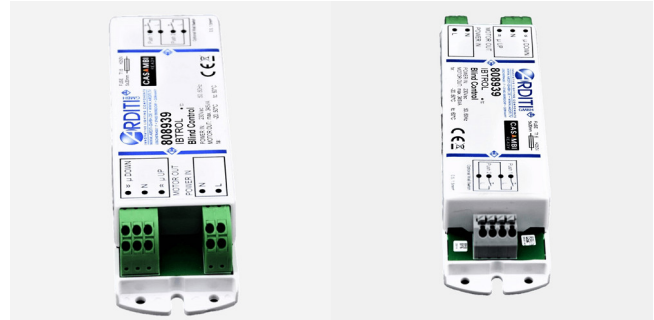


808939

Schaltaktor für Rollläden mit CASAMBI-Lichtsteuerung

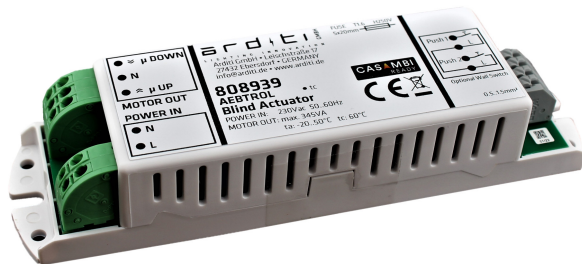

Deklaration

Produktgruppen Name	LED-Komponenten > LED-Netzgeräte > Regelbar > Multifunktional
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Multifunktional
Alternativbezeichnung	IBTROL

Abmessung und Body

Länge[mm]	143
Breite [mm]	39
Höhe[mm]	27
Abmessungen [mm]	143 x 39 x 27 mm



Elektrische Daten

Frequenz	50..60 Hz
Spannung [Volt]	230 Vac
Ausgangsleistung (Motor)	max. 345 VA

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 50 °C
Funksignal	2,4..2,483 GHz, 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	60 °C


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schaltaktor zur Steuerung von elektrischen Rollläden und Jalousien, zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar Integrierte Antenne (Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
-------------	--

Steuerung

Ansteuerung	2 externe Taster (Netzpotalential)
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken

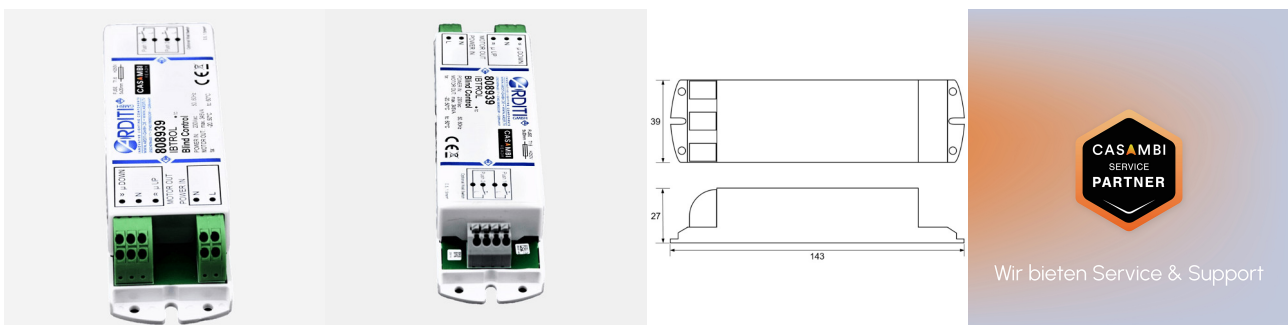



Downloads

BEDIENUNGSANLEITUNG



CASAMBI_APP



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937