


808945

CASAMBI Dimmer induktiv oder kapazitiv. 300W

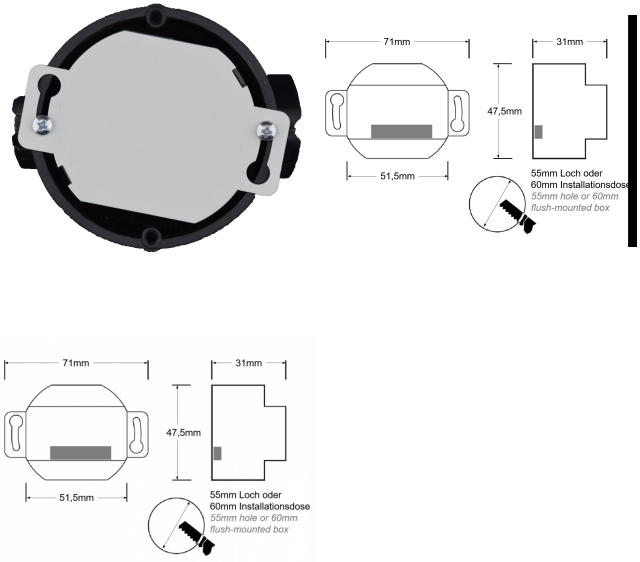

IP20

Deklaration

Produktgruppen Name	Kompaktdimmer
Taric Code	85365080
Technologie	Casambi
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Casambi Phasendimmer
Verwendung	Zum Betrieb dimmbarer Glühlampen. Netz-Halogenlampen. Retrofit-LEDs. Kompaktleuchtstofflampen (CFL). Netz-LED-Module sowie Betriebsgeräte für LEDs und 12 V DC Halogenlampen.

Abmessung und Body

Länge[mm]	71
Breite [mm]	47.5



Abmessung und Body

Höhe [mm]	31
Lochausschnitt [mm]	55mm od. 60mm Installationsdose
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.12
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Übverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	51.5 (71) x 47.5 x 31 mm
Sockel	Schraubsockel
Einbau Tiefe [mm]	30mm
Farbe:	weiß
Bauform	Aufbau od. Einbaugerät für die Unterputzdose optimiert

Lichttechnische Daten

Dimmbar	JA - Dimaktor
---------	---------------

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	300W, 230VAC
Frequenz	50â 60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240 VAC
Leistung (230 VAC)	3..300 W

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	0.. 50 °C
Steuersignal	CASAMBI, PUSH Schalter Kontakt
Funksignal	2.402..2.483 GHz, 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Glühlampen, Netz-Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen (CFL), Netz LED Module, Betriebsgeräte
	Aufbau od. Einbaugerät für die Unterputzdose optimiert
	Adaptives Dimmen mit Lastzahlanzeige (einmessen der Last möglich)
Vorteil	Frei programmierbarer Tasteingang



Eigenschaften & Vorteile

Verbessert gegen Störungen im Stromnetz

Installationslaschen können abgenommen werden


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: 2x L, 2x N - AUS: L, N - PUSH: L, N
Anschlüsse	Abisolierlänge 6-8mm
Max. Querschnitt [mm²]	Drähte / Litzen: 0,5 bis 1,5 mm², 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang	220..240 Vac, 50..60 Hz
Kabelquerschnitt	0,5 ÷ 1,5 mm², 16 ÷ 20 AWG.

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m, Außen: bis zu 50m
Schaltstrom	Induktiver Dimmer max. 1,3 A
Ansteuerung	Casambi Signal od. PUSH Schalter
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken

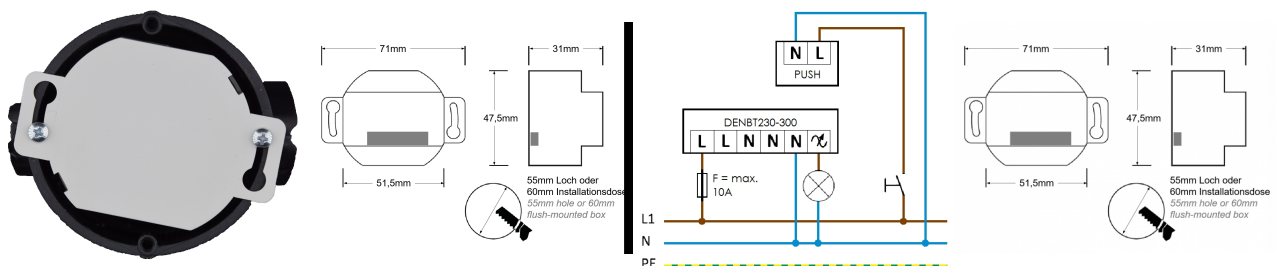

808945

CASAMBI Dimmer induktiv oder kapazitiv, 300W





Wir sind Casambi Partner



Wir planen mit DIR



Wir bieten Service & Support

Downloads

CASAMBI_APP





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com