

808141

Wandfernbedienung RWTDBTBASSB



- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung


Der dimmbare LED-Treiber von ARDITI ist ein kompakter, effizienter Transformator zur Regelung der Lichtintensität in verschiedensten Beleuchtungssystemen. Er eignet sich ideal für Wohnräume, Büros oder Verkaufsflächen. Dank präziser Dimmtechnologie sorgt er für eine gleichmäßige, flackerfreie Beleuchtung. Der LED-Treiber von ARDITI garantiert eine zuverlässige, energiesparende Lichtlösung für moderne Umgebungen.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [Å°C]	0.. 40 Å°C
FUNKSIGNAL	2.402..2.48 GHz. 8dBm

Grafiken

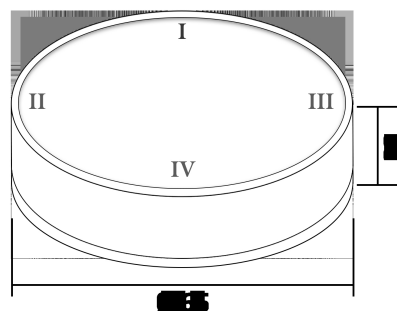

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.