

808592

CASAMBI ARLECA Handdimmer schwarz -D-1005P-BT98-30B



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der Casambi Handdimmer von ARDITI bietet intelligente Beleuchtungssteuerung, eine kompakte Größe und ein benutzerfreundliches Design. Er erlaubt eine nahtlose Anpassung der Lichtintensität, ideal für Wohn- und Büroumgebungen. Der Dimmer nutzt Bluetooth-Technologie für präzise Steuerung, hat Kurzschluss- und Überlastschutz und funktioniert bei Temperaturen von -20 bis 35 °C. Ein essenzielles Tool für moderne Beleuchtungslösungen.



Deklaration

ARTIKELNAME	CASAMBI ARLECA Handdimmer schwarz -D-1005P-BT98-30B
HERSTELLER CODE	808592
TARIC CODE	85365080
PRODUKT TYP	Casambi Handdimmer



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	20
ABMESSUNGEN [MM]	90 x 32 x 22 mm
SCHUTZKLASSE	2



Elektrische Daten

AUSGANGSLEISTUNG	1.47..30 W
SPANNUNG [VOLT]	6..24 Vdc
KURZSCHLUSSSCHUTZ	ja

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Elektrische Daten


AUSGANGSSTROM (NENN)	350..1500 mA
AUSGANGSSPANNUNG (NENN)	4.2..23 Vdc



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [Â°C]	-20.. 35 Â°C
FUNKSIGNAL	2.402..2.483 GHz. 8 dBm
ÜBERLASTSCHUTZ	ja

Grafiken

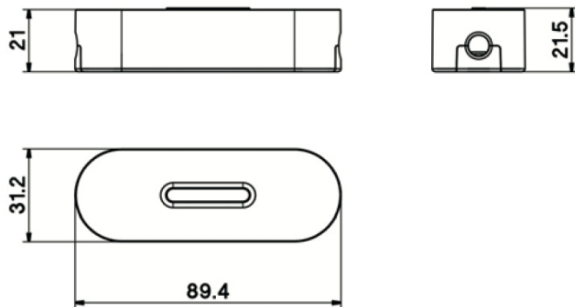

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.