

808724

CASAMBI Magnetsensor schwarz



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der Casambi Magnetsensor von ARDITI ermöglicht eine smarte Steuerung der Beleuchtung mit kompakter Größe (71 x 37 x 22 mm) und robustem Gehäuse, ideal für Innenräume. Er ist IP20-zertifiziert und einfach in das Casambi-Netzwerk integrierbar für intuitive Bedienung. Betrieben wird er mit einer CR2032 Batterie und funktioniert bei Temperaturen von -20 bis 50 °C.



Deklaration

ARTIKELNAME	CASAMBI Magnetsensor schwarz
HERSTELLER CODE	808724
TARIC CODE	85365080
PRODUKT TYP	Casambi Sensor



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	20
ABMESSUNGEN [MM]	71 x 37 x 22 mm



Sonstige technische Daten

BATTERIE	CR2032
UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-20.. 50 °C
FUNKSIGNAL	2.4..2.483 GHz. 4 dBm



Anschluss

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.




Anschluss

VERSORGUNGSEINGANG

3 Vdc

Grafiken

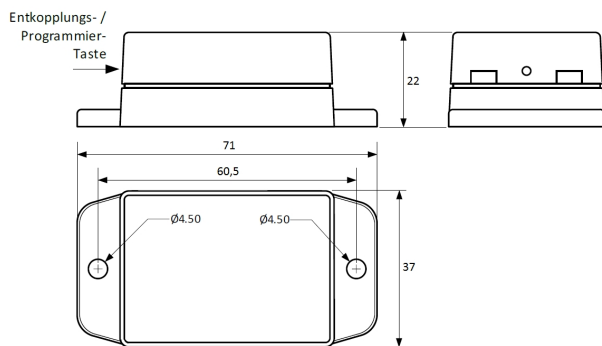

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.