

808934

CASAMBI Bewegungs-/Tageslichtsensor 12-24V, Einbaugerät, grau



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der ARDITI LED-Einbaustrahler überzeugt durch erstklassige Lichtqualität und individuell anpassbare Helligkeit dank Dimmfunktion. Moderne Technologie macht ihn ideal für anspruchsvolle Innenraumgestaltungen und die nahtlose Integration in bestehende oder neue Lichtkonzepte. Er eignet sich perfekt für Wohnräume, Büros und Geschäftsräume, indem er Effizienz mit Ästhetik verbindet.



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	20. 44 Front
ABMESSUNGEN [MM]	38/25 x 48 mm



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-20.. 50 °C
FUNKSIGNAL	2.4..2.483 GHz. 4 dBm





Anschluss

VERSORGUNGSEINGANG	12..24 Vdc / Vac
--------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

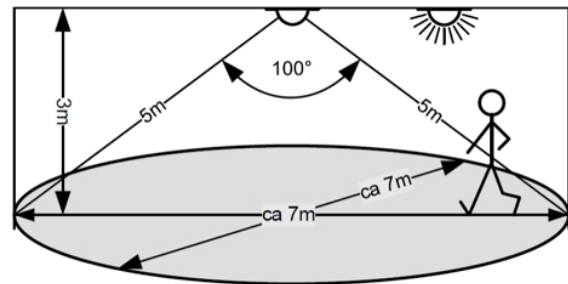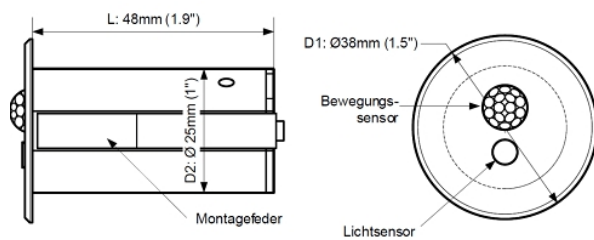

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.