


808939

CASAMBI Schaltaktor für Rollläden

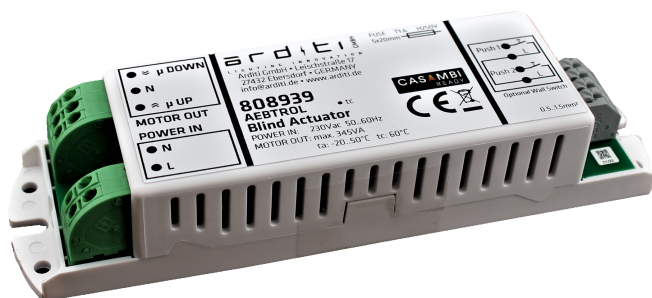

- höchste Fertigungs Präzision
- außergewöhnliche Langlebigkeit
- Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie den ARDITI CASAMBI Schaltaktor für Rollläden – ein High-Tech-Produkt für moderne Gebäudetechnik. Dieser „Casambi Rollladen“-Typ ermöglicht durch die Casambi-App eine smarte und benutzerfreundliche Steuerung Ihrer Rollläden. Passend für Wohn- und professionelle Bereiche, bietet der Aktor eine flexible Spannung von 230 Vac und robuste Leistung von -20 bis 50 °C. Ideal für ein intelligentes Zuhause oder Bürogebäude.



Deklaration

ARTIKELNAME	CASAMBI Schaltaktor für Rollläden
HERSTELLER CODE	808939
TARIC CODE	85365080
PRODUKT TYP	Casambi Rollladen



Abmessung und Body

ABMESSUNGEN [MM]	143 x 39 x 27 mm
------------------	------------------



Elektrische Daten

FREQUENZ	50..60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	230 Vac
AUSGANGSLEISTUNG (MOTOR)	max. 345 VA



Sonstige technische Daten


Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [Å°C]	-20.. 50 Å°C
FUNKSIGNAL	2.4..2.483 GHz. 4 dBm
BEMESSUNGSTEMPERATUR (MAX. TC)	60 Å°C

Grafiken

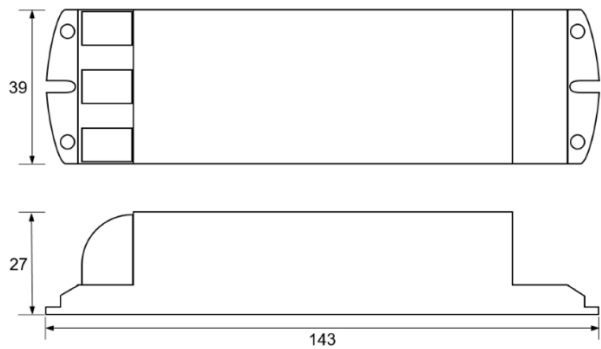

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.