


1001AR3003CL

Wandeinbauleuchte 1001 PASO (AR) 3W 3000K Corten asymmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Treppenlicht zum Einbau in der Wand, für Außen- und Innenanwendung, geeignet für die Installation in Standardunterputzdose 503
Lieferumfang	Interner elektronischer Netzteiler.. IP68-Steckverbinder für Durchgangverkabelung.

Abmessung und Body

Länge[mm]	115
Breite [mm]	83
Höhe[mm]	46
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

1001AR3003CL

Wandeinbauleuchte 1001 PASO (AR) 3W 3000K Corten asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.4
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem, UV-beständigem Polycarbonat, spritzgegossen, Diffusor aus gehärtetem Klarglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm, Siebdruck anthrazitfarben
Abmessungen [mm]	115 mm (L) x 83 mm (P) x 46 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	148
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Reflektor aus satiniertem Aluminium. Diffusor aus ebener gehärteter Extraklar-Glasscheibe, Stärke 4 mm, serigrafiert in Anthrazitfarbe
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	49
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	3
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

1001AR3003CL

Wandeinbauleuchte 1001 PASO (AR) 3W 3000K Corten asymmetrisch
breitstrahlend on/off




Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken

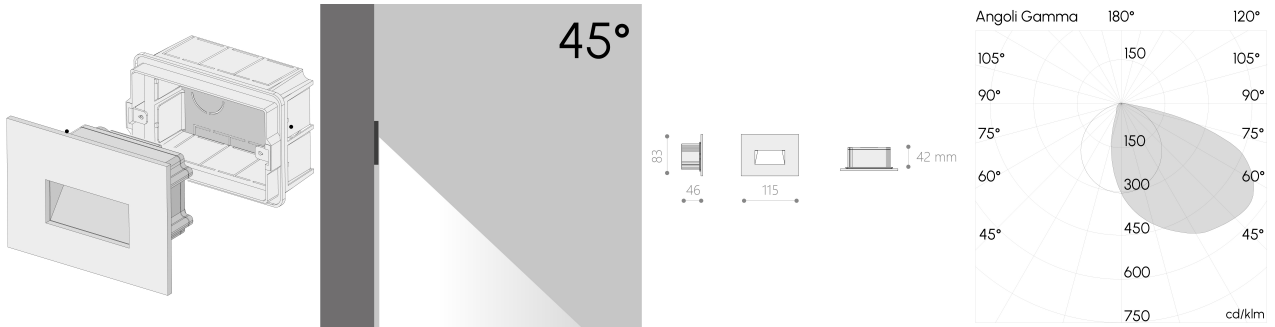

Ausleuchtung (Richtwert)

1001AR - HAKI 1001AR3003CL - 140 mm
Hakenmontage (HAKI) (CL) - 140 mm (2000) - asymmetrisch (CL)

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	13 lx	1,1 m x 8,6 m
6 m	6 lx	1,7 m x 13 m
8 m	3 lx	2,3 m x 17 m
10 m	2 lx	2,9 m x 21 m



Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe (K) - 3000K
Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe (K) - 3000K
Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe (K) - 3000K



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937