



2028RP6150D1

Pendelleuchte 2028 CUBIC (RP) 150W 6500K
Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Handelspendelleuchtmittel mit Reflektor
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.
Lieferumfang	Verdrahtung über Schnellverbinder.. Deckenmontageset im Lieferumfang enthalten.. Doppelter integrierter Treiber.

Abmessung und Body

Länge[mm]	370
Breite [mm]	1300
Höhe[mm]	80

2028RP6150D1

Pendelleuchte 2028 CUBIC (RP) 150W 6500K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 em. lh



Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	11.6
Material Korpus	Gehäuse aus lackierter Stahlblech mit Epoxypolyester-Pulverlack in Weiß, feine Prägung, Phosphatierung und Entfettung, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, Dichtung aus Silikon
Abmessungen [mm]	370 mm (L) x 1300 mm (P) x 80 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2070l
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, streuender Reflektor 90° aus Weiß-Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	138
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

2028RP6150D1

Pendelleuchte 2028 CUBIC (RP) 150W 6500K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 em. 1h




Steuerung

Ansteuerung

DALI 2 em. 1h

Grafiken

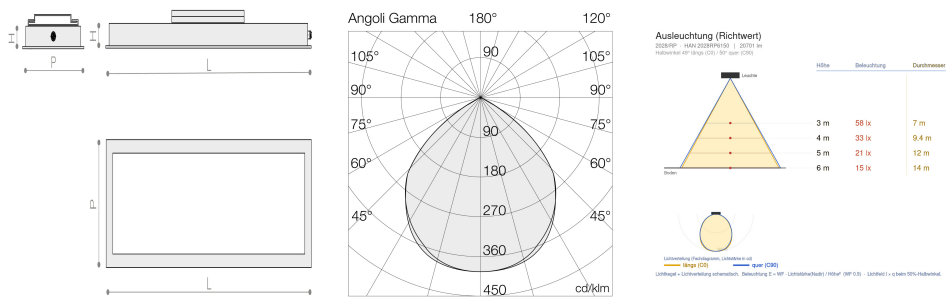

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de