

2052DA4035EL

MINERVA INOX 35W 4000K CRI>80 mod.DA



Entdecken Sie den innovativen Produkttyp, der in stilvollem Design und exzellenter Funktionalität überzeugt. Diese leuchtende Lösung bringt nicht nur Licht, sondern auch Atmosphäre in jeden Raum. Nicht dimmbar, bietet es konstante Helligkeit, ideal für Wohn- und Arbeitsbereiche. Mit einer langlebigen Bauweise setzt es Maßstäbe in Qualität und Design. Perfekt für moderne Inneneinrichtungen, vereint es Ästhetik und Nutzwert auf höchstem Niveau.



Deklaration

ARTIKELNAME	MINERVA INOX 35W 4000K CRI>80 mod.DA
PRODUKT CODE	2052DA4035EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	185
BREITE [MM]	1570
HÖHE[MM]	75
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	8.7

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.02178375
PRODUKTFARBE	Edelstahl
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	4983
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	DA
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	35
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

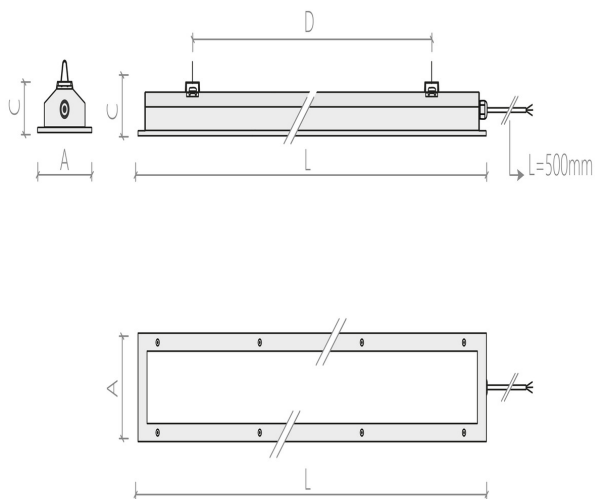

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.