


2110LD4049EL

Pendelleuchte 2110 LEA (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off

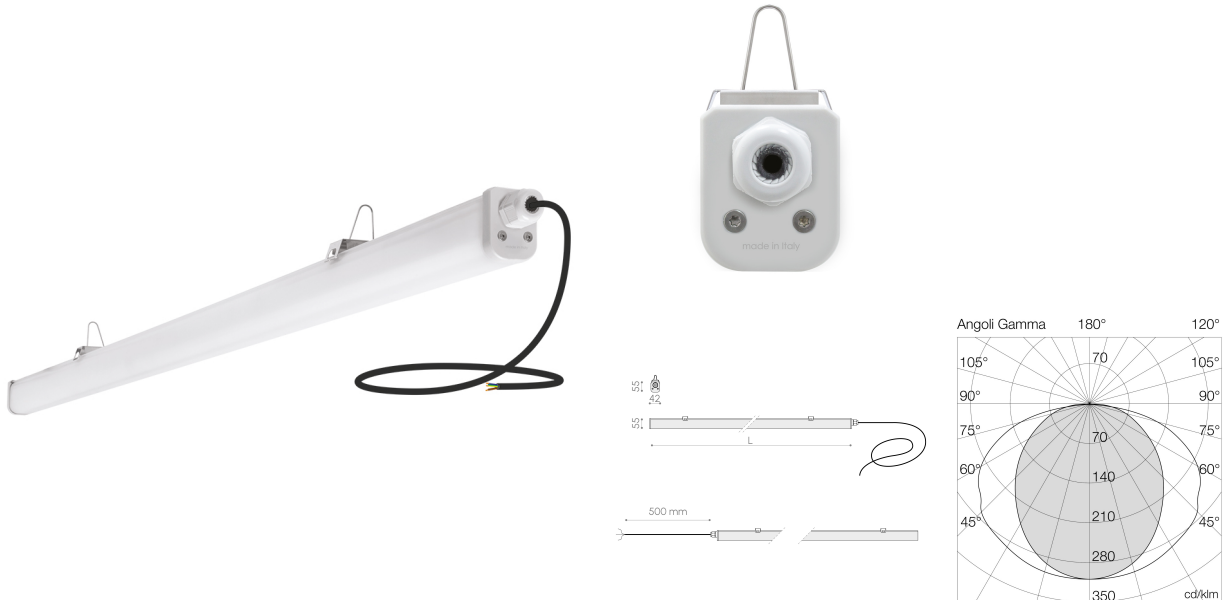

Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	LEA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte
Verwendung	Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.
Lieferumfang	Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5.

2110LD4049EL

Pendelleuchte 2110 LEA (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	42
Breite [mm]	1155
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Gehäuse aus stranggepresstem Polycarbonat opak satiniert, selbsterlöschend V2. Komponentenhalter-Reflektor aus vorbemaßtem Stahlblech weiß, Verschlusskappen aus spritzgegossenem Polycarbonat, grau mit Silikondichtung. Diffusor aus stranggepresstem Polycarbonat opak satiniert. Streulicht-Reflektor 120° aus vorbemaßtem Stahlblech weiß. Schrauben und Halterungen aus Edelstahl.
Volumen [m ³]	0.00266805
Produktfarbe	grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	42 mm (L) x 1155 mm (P) x 55 mm (H)
Schutzklasse	I
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	6952
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus stranggepresstem Polycarbonat opalweiß mattiert. Streureflektor 120° aus weißvorlackiertem Stahlblech.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	142
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2110LD4049EL

Pendelleuchte 2110 LEA (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	49
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



2110LD4049EL

Pendelleuchte 2110 LEA (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com