



2300IS4007ND

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 7W 4000K
Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 /
DALI 2 push



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innen-LED-Leuchte für Deckenmontage geeignet.
Lieferumfang	Unsichtbares Deckenbefestigungssystem mit Magneten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Höhe[mm]	78
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40
Gewicht [kg]	0.80

23001S4007ND

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 7W 4000K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Material Korpus Gehäuse aus gedrehtem Stahlblech, pulverlackiert mit Epoxypolyesterpulver, feingekörnte Oberfläche, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung.

Abmessungen [mm] 150 mm (L) x 78 mm (H)

Farbe: Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 90°

Lumen* [Lm] 86l

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L80-B50 >100.000 h

Reflektor Streuverteiler 90° aus satiniertem opalem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 123

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 7

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung DALI 2 / DALI 2 push

23001S4007ND

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 7W 4000K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken

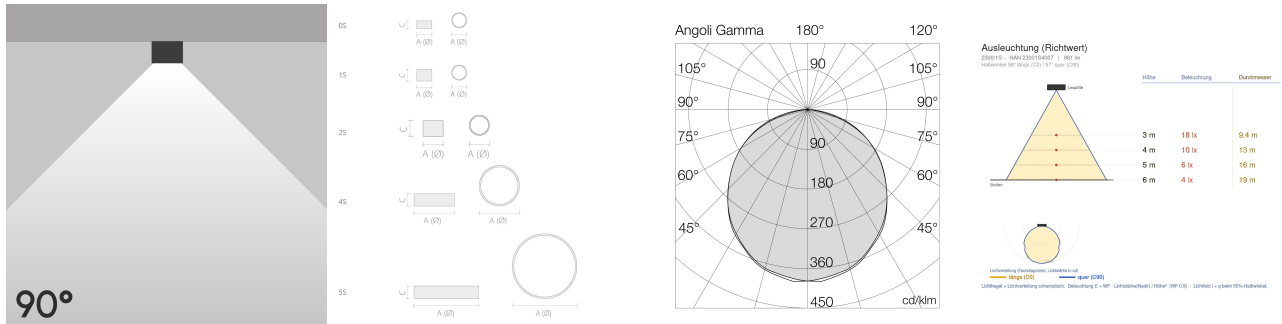

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937