



2300IS4014BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 14W 4000K
Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI
2 push



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	SOLEIL
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Deckenleuchte
Verwendung	Innen-LED-Leuchte für Deckenmontage geeignet.
Lieferumfang	Unsichtbares Deckenbefestigungssystem mit Magneten.

23001S4014BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 14W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	150 (A)
Länge[mm]	150
Breite [mm]	150 (A)
Höhe[mm]	78
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.80
Material Korpus	Gehäuse aus gedrehtem Stahlblech, pulverlackiert mit Epoxypolyesterpulver, feingekörnte Oberfläche, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung.
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 78 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	1646
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuverteiler 90° aus satiniertem opalem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

23001S4014BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 14W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

Grafiken

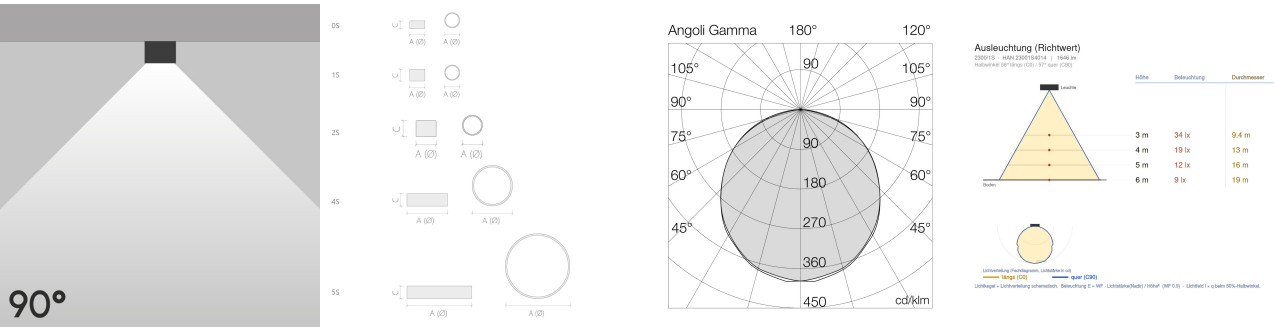

23001S4014BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 14W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937