


3001SU4120D1

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 120W 4000K
Silber symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em.
1h

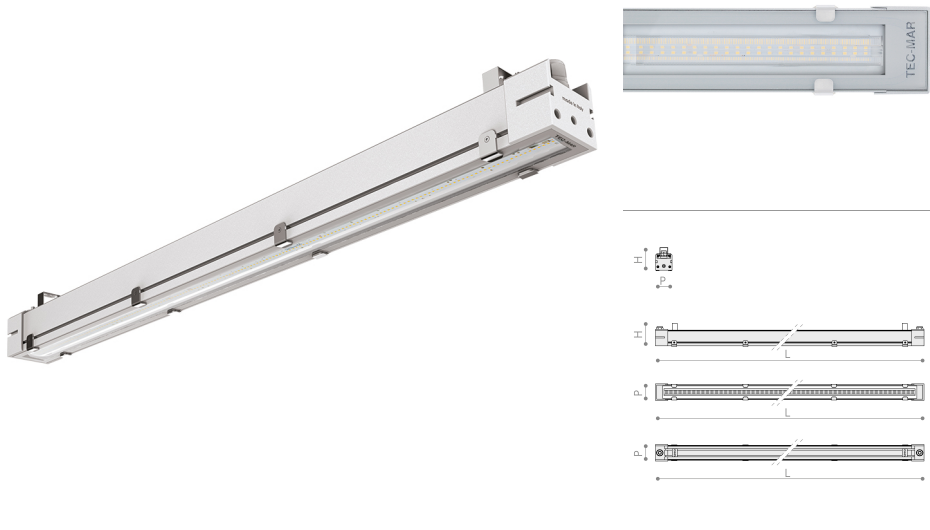

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung.
Lieferumfang	Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5.

Abmessung und Body

Länge[mm]	70
Breite [mm]	1520

3001SU4120D1

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 120W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 em. 1h



Abmessung und Body

Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.4
Material Korpus	Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	70 mm (L) x 1520 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	16366
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus ebener gehärteter Extraklar-Glasscheibe, Stärke 4 mm. Streulichtreflektor 120° aus vorgestrichener Stahlblechlamelle in Weiß.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	136
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

3001SU4120D1

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 120W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 em. 1h





Steuerung

Ansteuerung

DALI 2 em. 1h

Grafiken

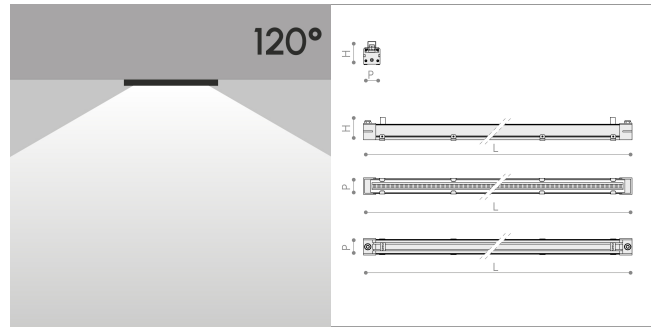

Ausleuchtung (Richtwert)

3001SU - 4000 3001SU4120D1 | 120W 4000K
Induktionslicht 120° Beam (SU) | 120° Beam (SU) | symmetrische Optik



Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	19 lx	12 m x 28 m
6 m	8 lx	18 m x 42 m
8 m	5 lx	24 m x 55 m
10 m	3 lx	30 m x 69 m



Leistungsfähigkeit: 120W 4000K 120° Beam (SU) | 120° Beam (SU) | symmetrische Optik
Leuchtdichte: 350 cd/klm | 280 cd/klm | 210 cd/klm | 140 cd/klm | 70 cd/klm
Leuchtdichte: 350 cd/klm | 280 cd/klm | 210 cd/klm | 140 cd/klm | 70 cd/klm

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937