


3001VA4120GC

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (VA) 120W 4000K
Silber symmetrisch breitstrahlend cablaggio
passante

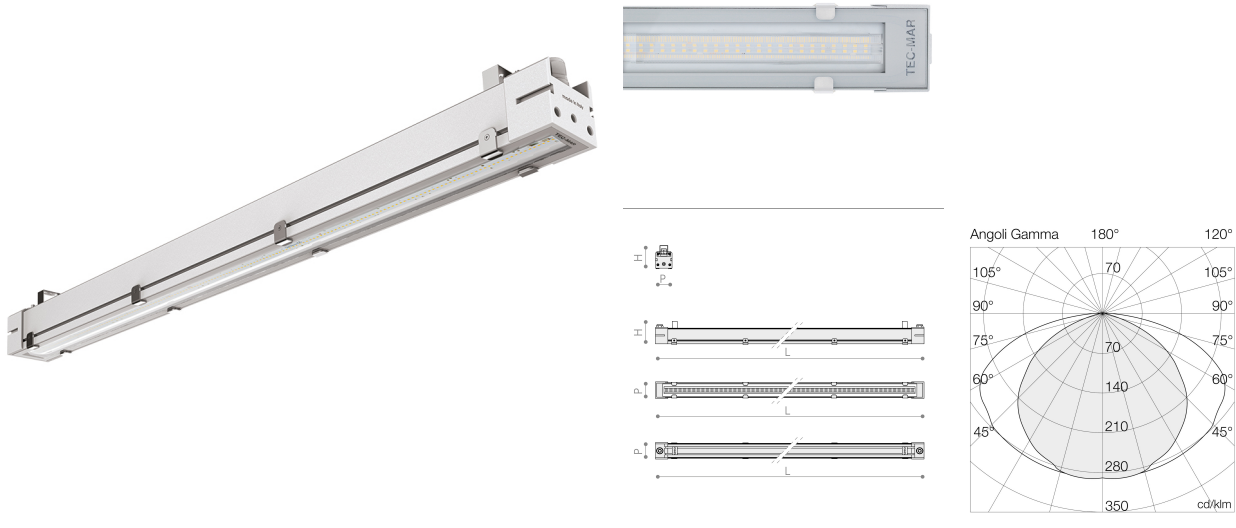

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung.
Lieferumfang	Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5.

Abmessung und Body

Länge[mm]	70
Breite [mm]	1520



Abmessung und Body

Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.4
Material Korpus	Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	70 mm (L) x 1520 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	13816
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus säuregeätztem Hartglas Stärke 4 mm. Diffundierender Reflektor 120° aus weiß vorgestrichener Stahlblechlamelle.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	115
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

3001VA4120GC

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (VA) 120W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend cablaggio passante



Steuerung

Ansteuerung


cablaggio passante

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3001VA - H40 3001VA4120 - 120W 4000K
Hauptstrahl: 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 45° - 50° - 55° - 60° - 65° - 70° - 75° - 80° - 85° - 90° - 95° - 100° - 105° - 110° - 115° - 120°



Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	20 lx	9,8 m x 24 m
6 m	9 lx	15 m x 35 m
8 m	5 lx	20 m x 47 m
10 m	3 lx	24 m x 59 m



Leuchtdichte: 1000 lm/m² (1000 cd/m²) in 1 m
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (1000 cd/m²) in 2 m
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (1000 cd/m²) in 3 m
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (1000 cd/m²) in 4 m
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (1000 cd/m²) in 5 m
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (1000 cd/m²) in 6 m
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (1000 cd/m²) in 7 m
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (1000 cd/m²) in 8 m
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (1000 cd/m²) in 9 m
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (1000 cd/m²) in 10 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937