


3005W13035FC

# Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 35W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet

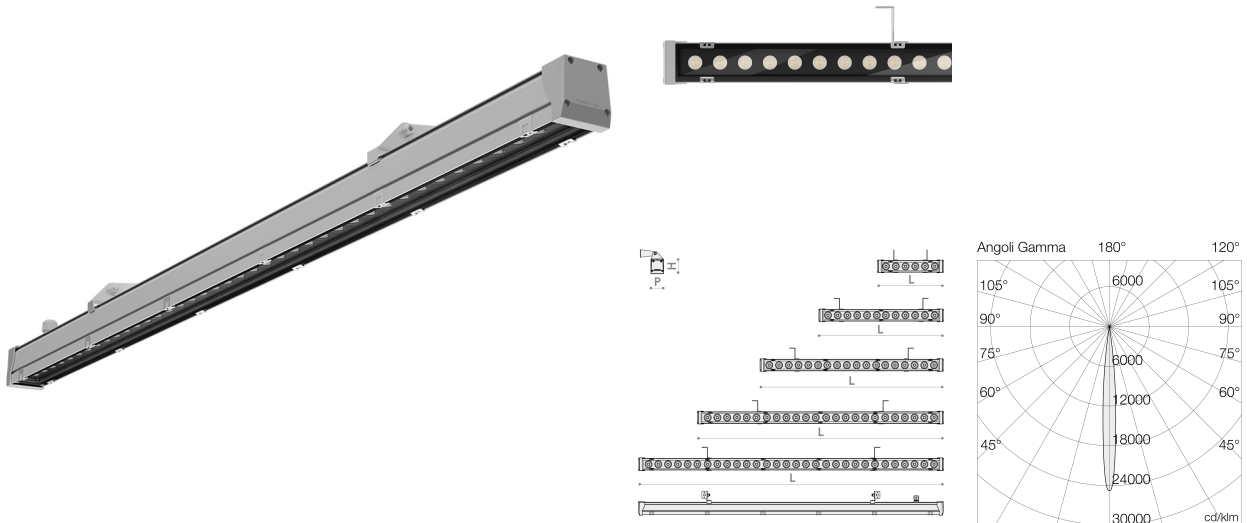

|            |           |
|------------|-----------|
| Ra<br>> 80 | 3000<br>K |
|------------|-----------|

## Deklaration

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name    | GIOTTO XF                                                                                               |
| Herkunftsland          | Italien                                                                                                 |
| Taric Code             | 94054210                                                                                                |
| Technologie            | LED                                                                                                     |
| Fertigungsnormen       | EN/IEC 60598-1                                                                                          |
| Lebensdauer [h]        | 100.000h                                                                                                |
| Garantie               | 7 Jahre                                                                                                 |
| Produkt Typ            | Fassadenstrahler                                                                                        |
| Enthaltene Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |

3005W13035FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 35W 3000K Silber symmetrisch  
engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



## Abmessung und Body

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 595 (L)                                      |
| Breite [mm]              | 62 (P)                                       |
| Höhe[mm]                 | 75 (H)                                       |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                         |
| IP Schutzart             | IP66                                         |
| Gewicht [kg]             | 2,6                                          |
| Material Korpus          | Extrudiertes, eloxiertes Aluminium in Silber |
| Produktfarbe             | Silber                                       |
| Überverpackung [Stück]   | 1                                            |
| Schutzklasse I - Erdung  | ja                                           |
| Schutzklasse             | I                                            |

## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000               |
| Lumen* [Lm]                  | 3716               |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3        |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 > 100.000h |
| Farbwiedergabeindex          | 80                 |
| Reflektor                    | W1                 |
| Dimmbar                      | nein               |
| Lumen/Watt                   | 107                |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch        |
| Ausstrahlungs Geometrie      | engstrahlend       |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 35       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 200-240V |

## Sonstige technische Daten




|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C              |
| Steuersignal             | on/off - Durchgangsverdrahtet |

3005W13035FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 35W 3000K Silber symmetrisch  
engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



## Grafiken



## Downloads



SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937