


Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W5) 52W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet

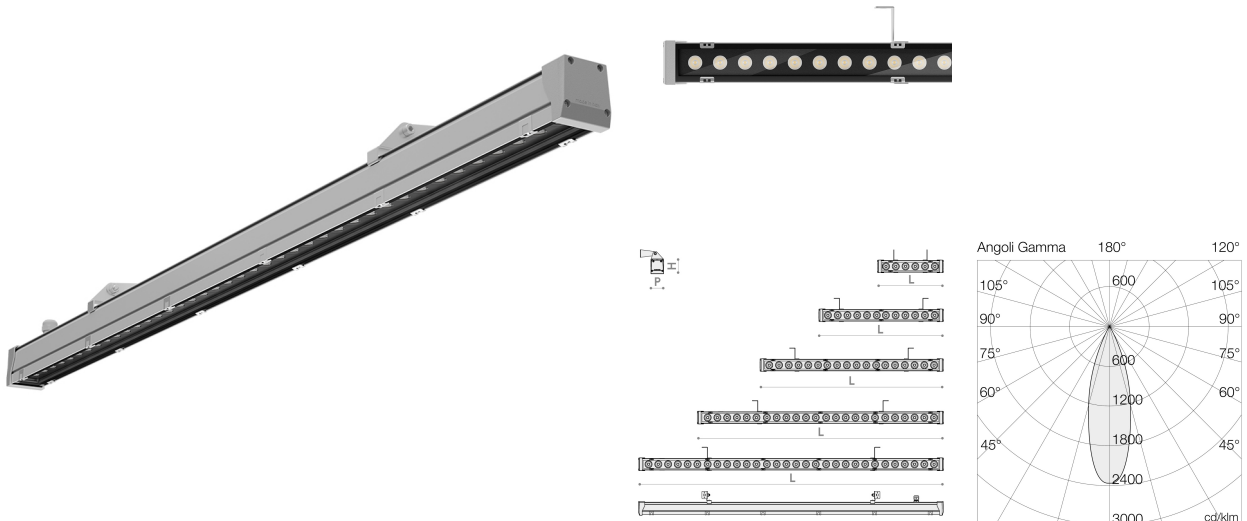

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005W54052FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W5) 52W 4000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	875
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 875 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	5605
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Optik mittlerer Öffnung 45° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt, Reflektor aus schwarz lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Klarglas, Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	108
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	52
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005W54052FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W5) 52W 4000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off - Durchgangsverdrahtet

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3005W5 - H40 3005W54052 | 52W 52W
Höhenwerte (27°-30°-35°-40°-45°-50°)

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x b)
4 m	254 lx	3,2 m x 4,5 m
6 m	113 lx	4,9 m x 6,8 m
8 m	63 lx	6,5 m x 9 m
10 m	41 lx	8,1 m x 11 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
— 3005W5 (27°) — 3005W5 (30°) — 3005W5 (35°) — 3005W5 (40°) — 3005W5 (45°) — 3005W5 (50°)
Leuchtdichte = Leuchtdichte in lux, Beleuchtung 5 = 50° (Leuchtdichte) / Höhe² (m²) · 1000 (lx) · 1000 (lx) · 1000 (lx) · 1000 (lx) · 1000 (lx) · 1000 (lx)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937