




60104N0408LD

Einbauleuchte 6010 OSLO (4N) 8W 4000K Weiß
symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2
push

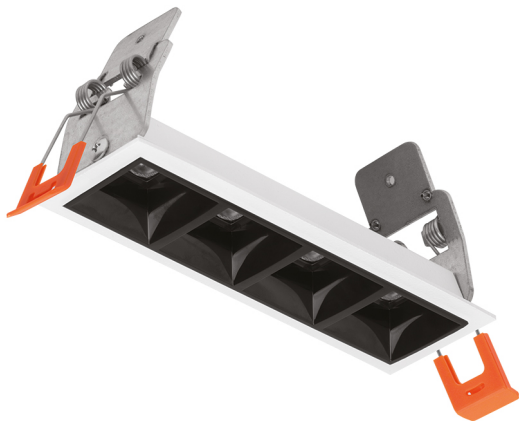

Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	OSLO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight
Verwendung	Inneres LED-Gerät in quadratischer oder rechteckiger Form, geeignet für alle Arten von Abhängedecken, Installation mit Federn im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

60104N0408LD

Einbauleuchte 6010 OSLO (4N) 8W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Länge[mm]	175
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	52
Lochausschnitt [mm]	164x44
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20/IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, beschichtet mit epoxyharzpolyesterpulver in weißer vergilbungsbeständiger farbe mit feiner geprägter oberflächenstruktur, mit phosphatierungsvorbehandlung und entfettung.
Produktfarbe	matt weiss
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	175 mm (L) x 55 mm (P) x 52 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	80°
Lumen* [Lm]	1244
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusoptik 80° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Reflektor aus schwarzem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung bei kontrolliertem UGR <19.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	156
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

60104N0408LD

Einbauleuchte 6010 OSLO (4N) 8W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

Grafiken

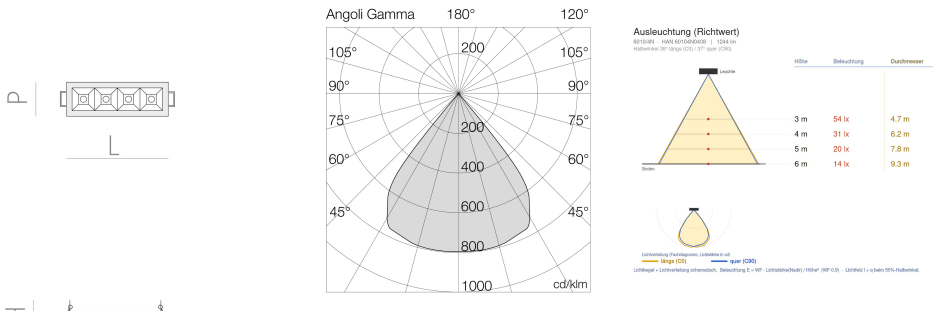

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937