


60104N0408ND

Einbauleuchte 6010 OSLO (4N) 8W 4000K

Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Deklaration

Produktgruppen Name	OSLO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight
Verwendung	Inneres LED-Gerät in quadratischer oder rechteckiger Form, geeignet für alle Arten von Abhängedecken, Installation mit Federn im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

60104N0408ND

Einbauleuchte 6010 OSLO (4N) 8W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Länge[mm]	175
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	52
Lochausschnitt [mm]	164x44
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20/IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, beschichtet mit epoxyharzpolyesterpulver in weißer vergilbungsbeständiger farbe mit feiner geprägter oberflächenstruktur, mit phosphatierungsvorbehandlung und entfettung.
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	175 mm (L) x 55 mm (P) x 52 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	80°
Lumen* [Lm]	1244
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusoptik 80° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Reflektor aus schwarzem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung bei kontrolliertem UGR <19.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	156
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

60104N0408ND

Einbauleuchte 6010 OSLO (4N) 8W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
-------------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

Grafiken

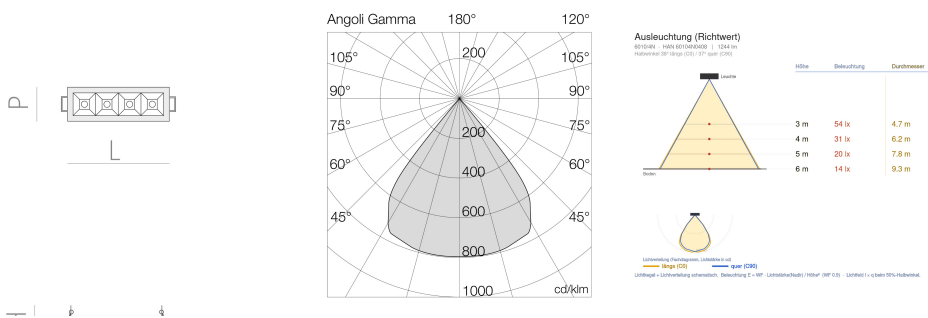

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com