



7014B34015RS

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 15W
4000K Weiß symmetrisch rund radar sensor
(dip-switch)



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Treiber 220-240Vac 50/60Hz. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66

7014B34015RS

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 15W 4000K Weiß symmetrisch rund
radar sensor (dip-switch)

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.45
Material Korpus	Selbstlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, weiß, Silikonschutzring mit Schnellverschluss.
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1789
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Optik Diffusor aus mattiertem opaleszentem Polycarbonat, spritzgegossen, hohe Lichtdurchlassquote, blendungsarm und entspiegelt. Extra Diffusor-Optik 120° mit 360° Lichtverteilung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	119
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	radar sensor (dip-switch)
-------------	---------------------------

7014B34015RS

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 15W 4000K Weiß symmetrisch rund
radar sensor (dip-switch)




Grafiken

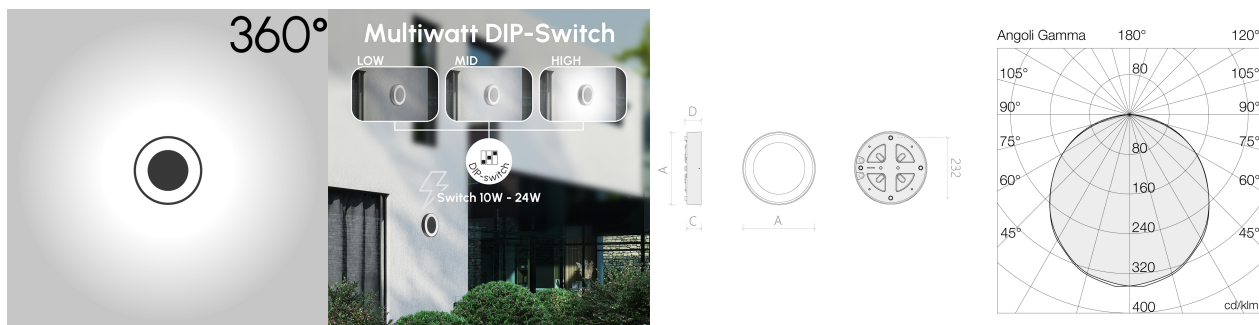

Ausleuchtung (Richtwert)

7014B3 - HAN 7014B34015 - 1700 lm
Hauptstrahl-Winkel (C0): 30° (dip-switch)



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	22 lx	13 m
6 m	10 lx	19 m
8 m	5 lx	26 m
10 m	4 lx	32 m



Leuchtdiode-Technologie, Lichtfarbe: warmweiß (3000K) / kaltweiß (4000K)
Leuchtdiode-Technologie, Lichtfarbe: warmweiß (3000K) / kaltweiß (4000K)
Leuchtdiode-Technologie, Lichtfarbe: warmweiß (3000K) / kaltweiß (4000K)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937