

7014B3402ILD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 21W 4000K Weiß symmetrisch rund DALI 2 (dip-switch)



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Treiber 220-240Vac 50/60Hz. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66

7014B3402ILD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 21W 4000K Weiß symmetrisch rund
DALI 2 (dip-switch)

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.45
Material Korpus	Selbstlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, weiß, Silikonschutzring mit Schnellverschluss.
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	2448
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Optik Diffusor aus mattiertem opaleszentem Polycarbonat, spritzgegossen, hohe Lichtdurchlassquote, blendungsarm und entspiegelt. Extra Diffusor-Optik 120° mit 360° Lichtverteilung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	21
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 (dip-switch)
-------------	---------------------

7014B3402ILD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 21W 4000K Weiß symmetrisch rund
DALI 2 (dip-switch)



Grafiken

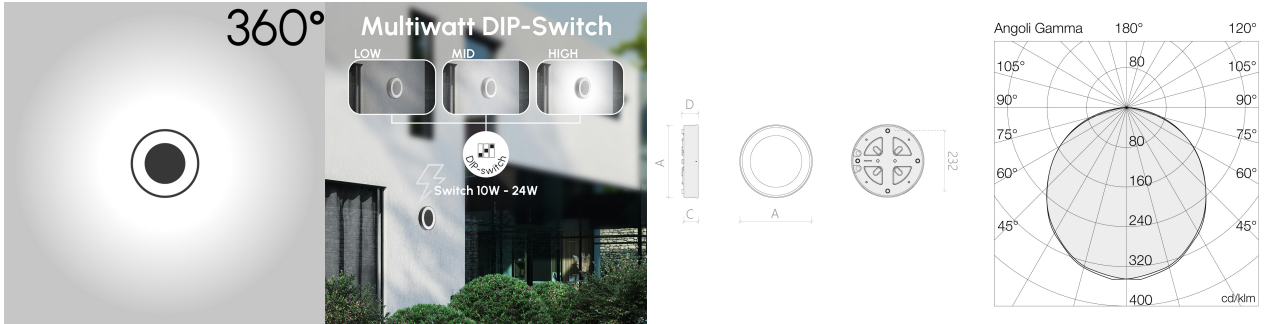

Ausleuchtung (Richtwert)

7014B3 - HAN 7014B3402ILD - 2000 lm

Halbwertskeil 30° (30° x 30°) (30° x 30°)



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	30 lx	13 m
6 m	13 lx	19 m
8 m	7 lx	26 m
10 m	5 lx	32 m



Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode (LED) (30° x 30°) (30° x 30°) (30° x 30°)

Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode (LED) (30° x 30°) (30° x 30°) (30° x 30°)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937