



7014N33010LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 10W 3000K Schwarz symmetrisch rund DALI 2 (dip-switch)



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	CRIO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wand- und Deckenleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Treiber 220-240Vac 50/60Hz. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung

7014N33010LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 10W 3000K Schwarz symmetrisch
rund DALI 2 (dip-switch)

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Breite [mm]	55 (C)
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1.45
Material Korpus	Selbstverlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, Farbe schwarz, Silikon-Dichtung mit Schnellverschluss.
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Schutzklasse	II
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1197
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus mattiertem opalem Polycarbonat, spritzgegossen, hoher Lichtstrom-Wirkungsgrad, blendungsarm und reflexionsmindernd. Extra streuende Optik 120° mit 360°-Lichtverteilung.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	120
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	rund
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7014N33010LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 10W 3000K Schwarz symmetrisch
rund DALI 2 (dip-switch)

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 (dip-switch)
-------------	---------------------

Grafiken

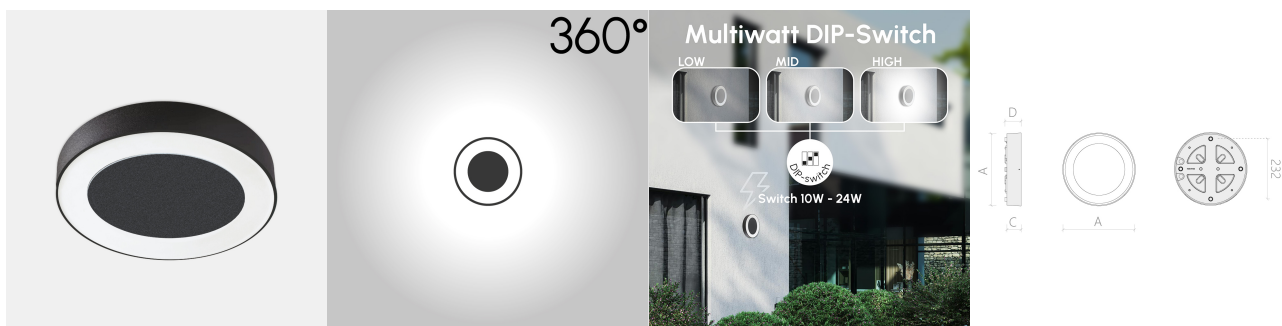

7014N33010LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 10W 3000K Schwarz symmetrisch
rund DALI 2 (dip-switch)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937