



7023T24003B4

Pollerleuchte 7023 BOSTON (T2) 3W 4000K
Weiß asymmetrisch breitstrahlend 400 mm

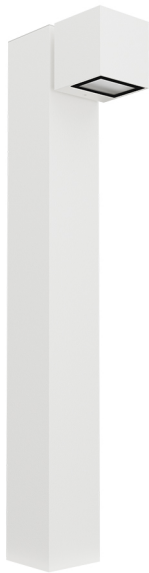

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außen-LED-Pollerleuchte zur Boden-/Flächenmontage für die Beleuchtung von Gehwegen, Fahrbereichen und Grünanlagen
Lieferumfang	Integriertes osmotisches Kondensationschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	128
Höhe[mm]	400
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7023T24003B4

Pollerleuchte 7023 BOSTON (T2) 3W 4000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend
400 mm

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.0
Material Korpus	Mastaufsatz und Mastschaft aus druckgegossenem Aluminium sowie hochoxidationsbeständige Konstruktion aus Strangpressprofilen, mit thermohärtenden Polyesterpulverlacken gegen Korrosion beschichtet, Farbe Corten
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 128 mm (P) x 400 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	307
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Asymmetrische Emissionsoptik 45° mit asymmetrischer Lichtstromverteilung 120°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendschutz- und entspiegelungsbeschichtet. Diffusor aus vorgespanntem extrahellen Flachglas, Stärke 3 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	102
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	3
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7023T24003B4

Pollerleuchte 7023 BOSTON (T2) 3W 4000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend
400 mm





Steuerung

Ansteuerung

400 mm

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
7023T2 - 3W x 1000lm/3000K - 3000K
Höhenleiter 400 mm (D2) - 100 mm (D2) - asymmetrische Optik

Höhe	Beleuchtung	Fläche d x g
0.5 m	1.5 lx	0.9 m x 1.7 m
1 m	377 lx	1.8 m x 3.3 m
1.5 m	168 lx	2.8 m x 5 m

Lichtverteilung: Lichtverteilung asymmetrisch, Lichtverteilung d x g
 Lichtverteilung: Lichtverteilung asymmetrisch, Lichtverteilung d x g
 Lichtverteilung: Lichtverteilung asymmetrisch, Lichtverteilung d x g



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937