



7025P93030CL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (P9) 30W 3000K
Corten symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR O
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	75.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7025P93030CL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (P9) 30W 3000K Corten symmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	100 (L)
Breite [mm]	25 (P)
Höhe[mm]	160 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0,6
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Epoxidharz-Polyester-Pulver
Produktfarbe	Corten
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraktärer Glasdiffusor
Farbe:	corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3839
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	P9
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	128
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

7025P93030CL


Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (P9) 30W 3000K Corten symmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Grafiken

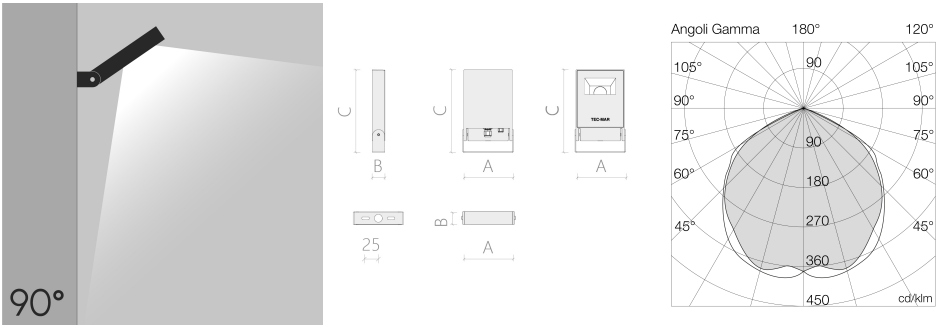

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937