


7026CR4073GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 73W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI 2

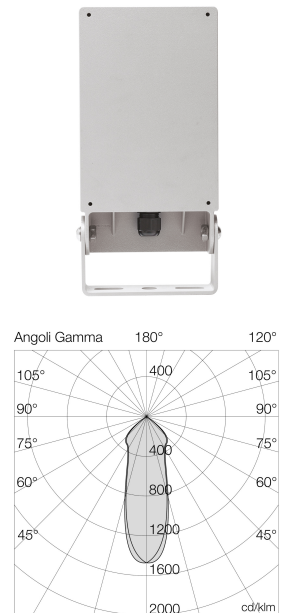

Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	matt weiß, silber, anthrazit, dunkelbraun
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	11243
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Dimmbar	ja
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	154
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	73
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7026CR4073GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (CR) 73W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI 2



Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume, Außenräume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI
Leistungsfähigkeit	max. 100 W je Lampe max. 16 A pro Kanal
Lebensdauer	min. 50.000 h
Farbwiedergabe	R _a > 90
Temperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Stromaufnahme	max. 10 mA im Standby
Dimmbarkeit	0-10 V, 1-10 V, DALI, DMX512, RDM
Einbauflexibilität	flexibel einbaubar
Abstrahlungswinkel	ca. 120°
Strahlungsleistung	max. 10 W
Wärmeabfuhr	passiv
Umweltverträglichkeit	RoHS konform
Schallleistung	< 1 dB(A)
EMV	CE markiert
IP-Schutzart	IP20
Materialien	Aluminium, PC-Linse
Montage	Standardbohrungen
Zusätzliche Funktionen	Integrierte Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO ₂ , Lichtintensität, Bewegung


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2
-------------	--------

Grafiken

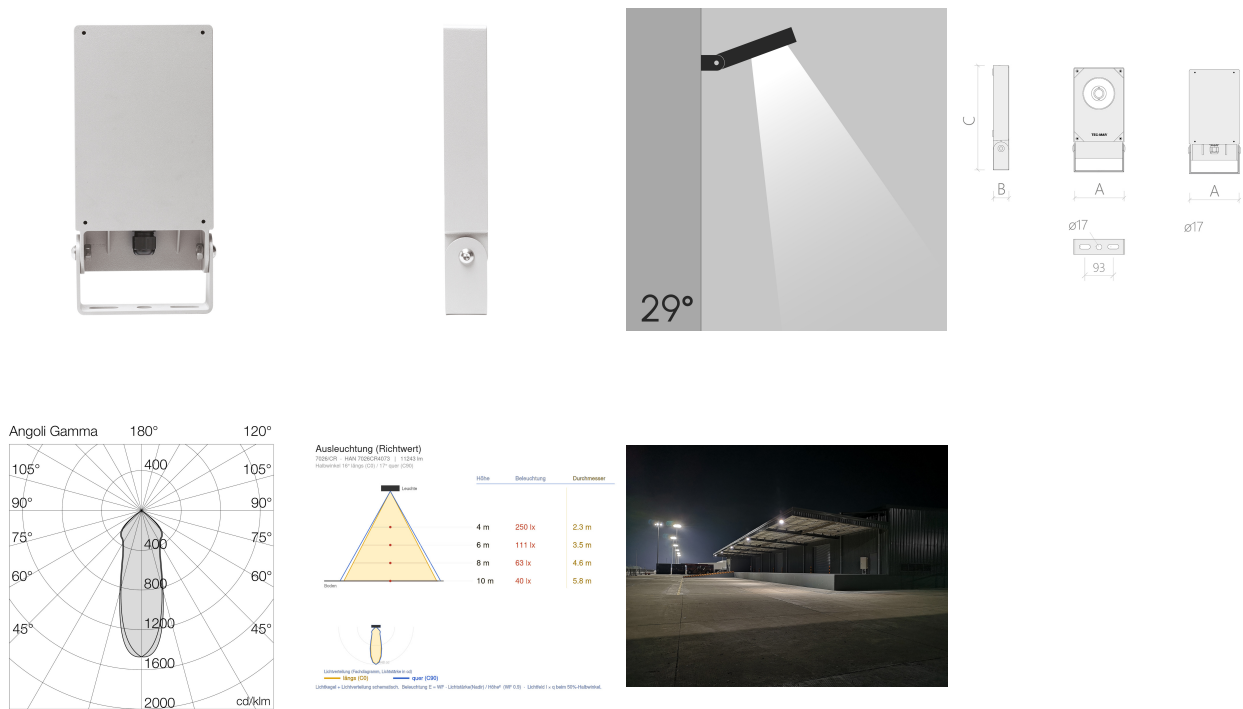

7026CR4073GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 73W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI 2



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937