
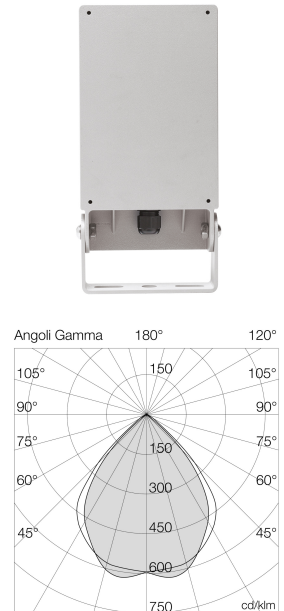


7026PR4040GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 40W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	6352
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	159
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7026PR4040GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 40W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI 2

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7026PR - 40W 7026PR40GD | 4000K 40W

Induktionslampe (LED) - 100% (CRI > 90)



Lichtmenge (lm) = Lichtleistung (W) x Lichtausbeute (lm/W) x Lichtverlust (%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)

Lichtverlust = Lichtverlust durch Reflexion, Absorption, Streuung etc. (ca. 10-20%)



7026PR4040GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 40W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI 2



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937