

7032PRS220VA


Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (PR) 220W 4000K CRI 70 Anthrazit symmetrisch breitstrahlend Glas satiniert





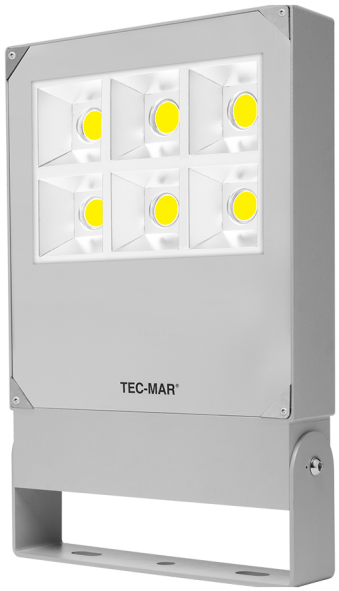





4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7032PRS220VA	Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (PR) 220W 4000K CRI 70 Anthrazit symmetrisch breitstrahlend Glas satiniert

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	41105
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	187
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	220
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7032PRS220VA

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (PR) 220W 4000K CRI 70 Anthrazit
symmetrisch breitstrahlend Glas satiniert


Steuerung


Ansteuerung	Glas satiniert


Grafiken














Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937