
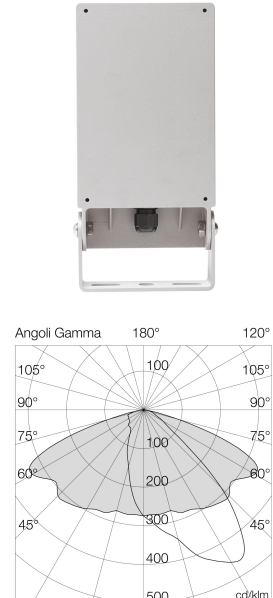


7036ME3050GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (ME) 50W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI

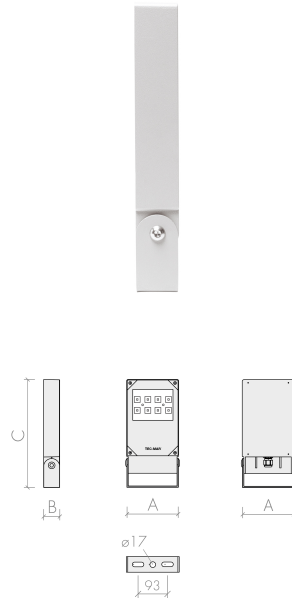

Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 1M
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED Linse
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Ballwurfsicherheit	DIN 18032-1
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Produktfarbe	silber
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Glas-/Schirmmaterial	4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	4759
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrische Straßenoptiken EN13201 Klasse ME aus hochleistungs-PMMA
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Warmweiss
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	95
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7036ME3050GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (ME) 50W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7036ME3050GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (ME) 50W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937