



7038PD3175GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 175W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereiche mit Wand- oder Mastmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425

7038PD3175GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 175W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	19405
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Hochleistungs-Biasymmetrische Linsen aus PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	III
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	175
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	DALI
-------------	------

7038PD3175GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 175W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI




Grafiken

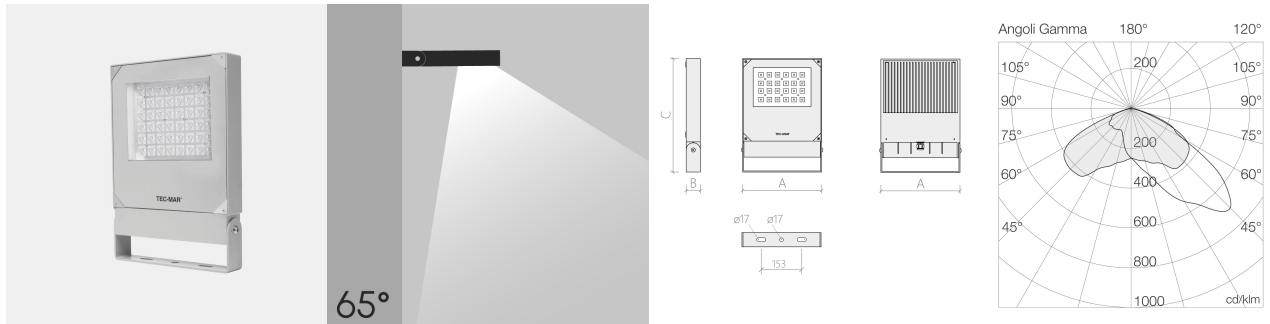

Ausleuchtung (Richtwert)

7038PD - MAX 7038PD3175 - 175W 3000K
Halbstrahlwinkel 65° (typisch) 100° (max) 120° (max) symmetrisch



Leuchtdiode-Technologie, Lichtleistung 175W, 3000K, DALI, 100% Dimmbar, 5 Jahre Garantie
Leuchtdiode-Technologie, Lichtleistung 175W, 3000K, DALI, 100% Dimmbar, 5 Jahre Garantie

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937