



7038PD3185GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 185W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereiche mit Wand- oder Mastmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425

7038PD3185GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 185W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	20282
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Hochleistungs-Biasymmetrische Linsen aus PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	110
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	185
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	DALI
-------------	------

7038PD3185GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 185W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI



Grafiken

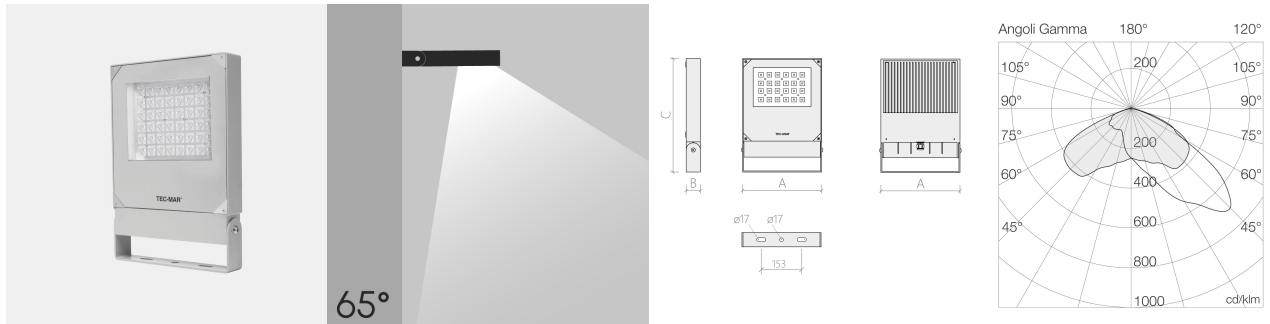

Ausleuchtung (Richtwert)

7038PD - MAX 7038PD3185 - 185W 3000K Silber symmetrisch DALI

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x b)
4 m	20 lx	13 m x 17 m
6 m	9 lx	20 m x 26 m
8 m	5 lx	27 m x 34 m
10 m	3 lx	33 m x 43 m



Leuchtdiode-Technologie, Lichtleistung 185W, 3000K, DALI, symmetrisch
Leuchtdiode-Technologie, Lichtleistung 185W, 3000K, DALI, symmetrisch
Leuchtdiode-Technologie, Lichtleistung 185W, 3000K, DALI, symmetrisch



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937