



7038PD4080GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 80W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereiche mit Wand- oder Mastmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425

7038PD4080GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 80W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	9904
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Hochleistungs-Biasymmetrische Linsen aus PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	124
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	80
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------



Grafiken

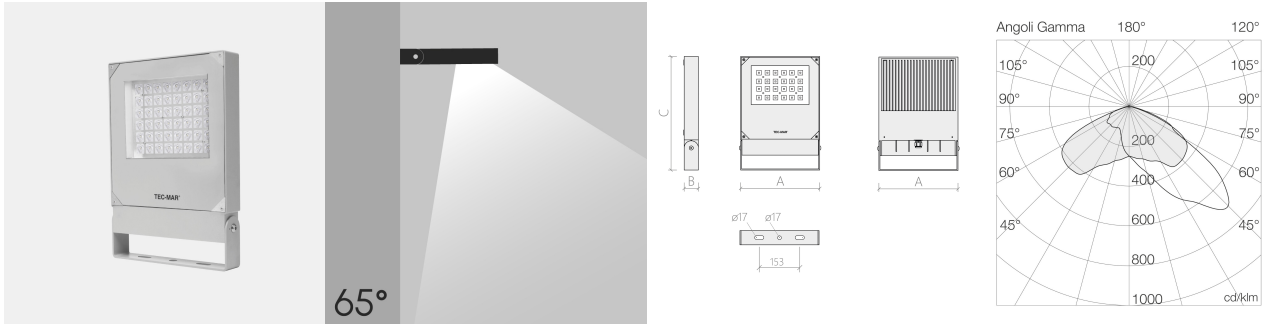

Ausleuchtung (Richtwert)

7038/PO - HAN 7038PO4090 | 9604 in
Halbkreis (60° längs (C1) / 90° quer (C2)) - asymmetrische Optik



Höhe	Beleuchtung	Fläche (l × q)
4 m	10 lx	13 m × 17 m
6 m	4 lx	20 m × 26 m
8 m	2 lx	27 m × 34 m
10 m	2 lx	33 m × 43 m



Lichteinfall (Einfallswinkel, Einfallshöhe h)
 — längs (CG) — quer (CQ)
 Lichtkegel = Lichteinfall schematisch: Beleuchtung $E = \sin^2 \theta \cdot \text{Lichteinfallshöhe} / \text{Höhe}^2 \quad (\sin^2 0^\circ = 0) \quad \cdot \text{Lichtfeld} \times q \text{ beim } 50^\circ\text{-Halbwinkel}$

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937