



7038PD4175GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 175W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereiche mit Wand- oder Mastmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425

7038PD4175GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 175W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	20699
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Hochleistungs-Biasymmetrische Linsen aus PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	175
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	DALI
-------------	------

7038PD4175GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 175W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI




Grafiken

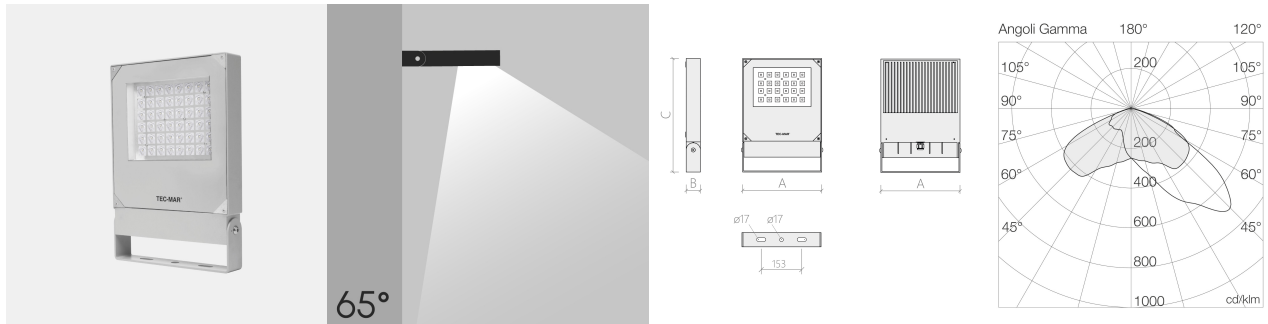

Ausleuchtung (Richtwert)

7038PD - MAX 7038PD4175 | 20000 lm
Halbwertskeine 50° (typ.) 100° (typ.) 150° (typ.) symmetrischer Strahl



Leuchtdiode-Technologie, Lichtfarbe weiß
— 3000K (warm) — 4000K (neutral) — 5000K (cool)
Leuchtwinkel = Lichtverteilung symmetrisch, Beleuchtung C-100° Lichtstrahlbreite (typ.) 100° (typ.) 150° (typ.) Lichtfeld l x b bei 20% Halbwertskeine

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937