


7038S93068GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (S9) 68W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55

7038S93068GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (S9) 68W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	10327
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrische 90°-Linsen aus PMMA mit hohem Wirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	152
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	68
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7038S93068GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (S9) 68W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken

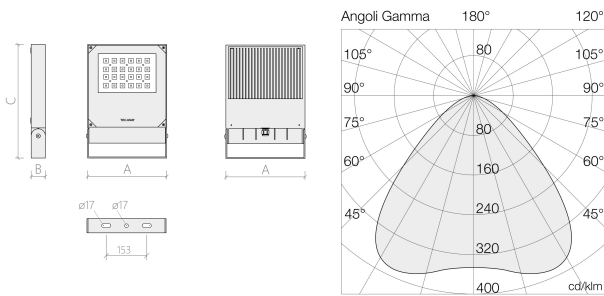

Ausleuchtung (Richtwert)

7038S9 - MAX 7038S9S9 - 10000 lx

Halbwinkel 40° (S9) - 40° (S9S9)

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Leuchtdichte (Richtwert) 10000 lx

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937