


7038S94050GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (S9) 50W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55

7038S94050GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (S9) 50W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	843l
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrische 90°-Linsen aus PMMA mit hohem Wirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	169
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7038S94050GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (S9) 50W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI





Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken

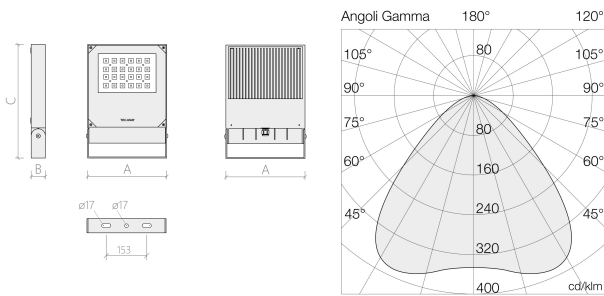

Ausleuchtung (Richtwert)

7038S9 - MAX 7038S94050 - 50W 4000K

Halbwinkel 40° (S9) 105° (S10) 120° (S12)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

13 lx 6 lx 3 lx 2 lx

7,5 m x 8,4 m 11 m x 13 m 15 m x 17 m 19 m x 21 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

13 lx 6 lx 3 lx 2 lx

7,5 m x 8,4 m 11 m x 13 m 15 m x 17 m 19 m x 21 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

13 lx 6 lx 3 lx 2 lx

7,5 m x 8,4 m 11 m x 13 m 15 m x 17 m 19 m x 21 m



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937