


7039M64130GD

# Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (M6) 130W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend DALI

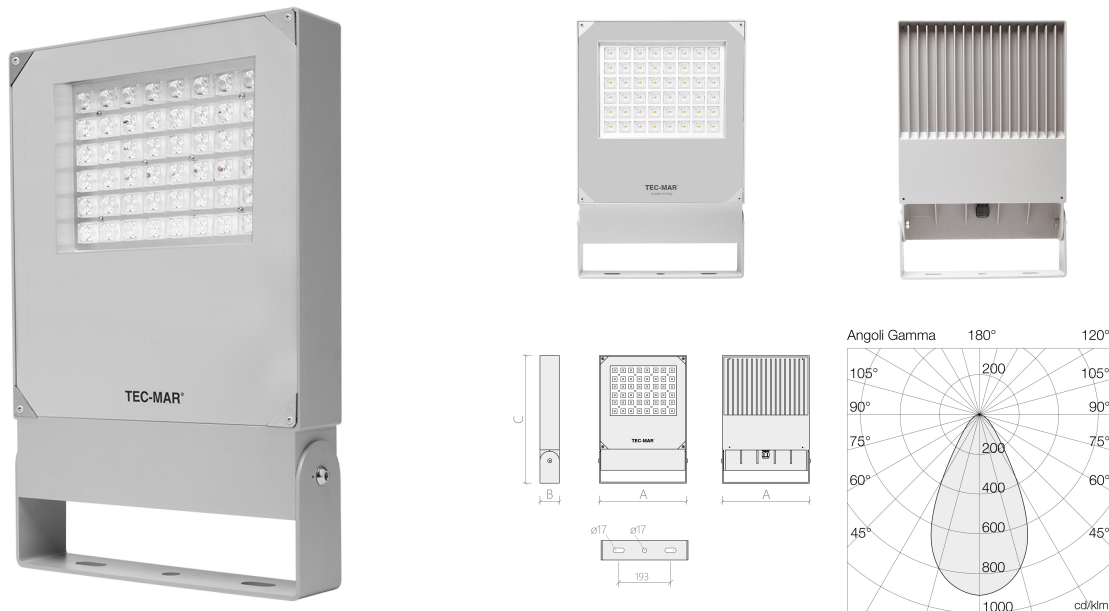

**4000**  
K

## Deklaration

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                          |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                               |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                           |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage                           |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                              |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> vorgefertigt, Länge 1000 mm.<br>Aufhängungsbefestigungssystem enthalten |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 325 |
| Breite [mm] | 70  |

7039M64130GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (M6) 130W 4000K Silber symmetrisch  
mittelstrahlend DALI

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 500                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]             | 8.4                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus          | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Abmessungen [mm]         | 325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)                                                                                                                                         |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 56°                                        |
| Lumen* [Lm]              | 20213                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                     |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                        |
| Reflektor                | Mittlere Linsen 56° aus hochleistungs-PMMA |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                      |
| Lumen/Watt               | 155                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung           |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 130     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7039M64130GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (M6) 130W 4000K Silber symmetrisch  
mittelstrahlend DALI





## Steuerung

Ansteuerung

DALI

## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7039M6 - M6 7039M64130 | 2021.13 m

Hersteller: SPRS (50% - 10% Licht 50%)

| höhe | Beleuchtung | Durchmesser |
|------|-------------|-------------|
| 4 m  | 64 lx       | 4,2 m       |
| 6 m  | 29 lx       | 6,3 m       |
| 8 m  | 16 lx       | 8,5 m       |
| 10 m | 10 lx       | 11 m        |



Leuchtdichte (Richtwert) in lux  
 - Bereich (50%) - Bereich (50%)  
 Lichtstrom - Leuchtdichte (Richtwert) - Beleuchtung (Richtwert) - Lichtstrom - Leuchtdichte (Richtwert)

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937