


7039S94130GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (S9) 130W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI

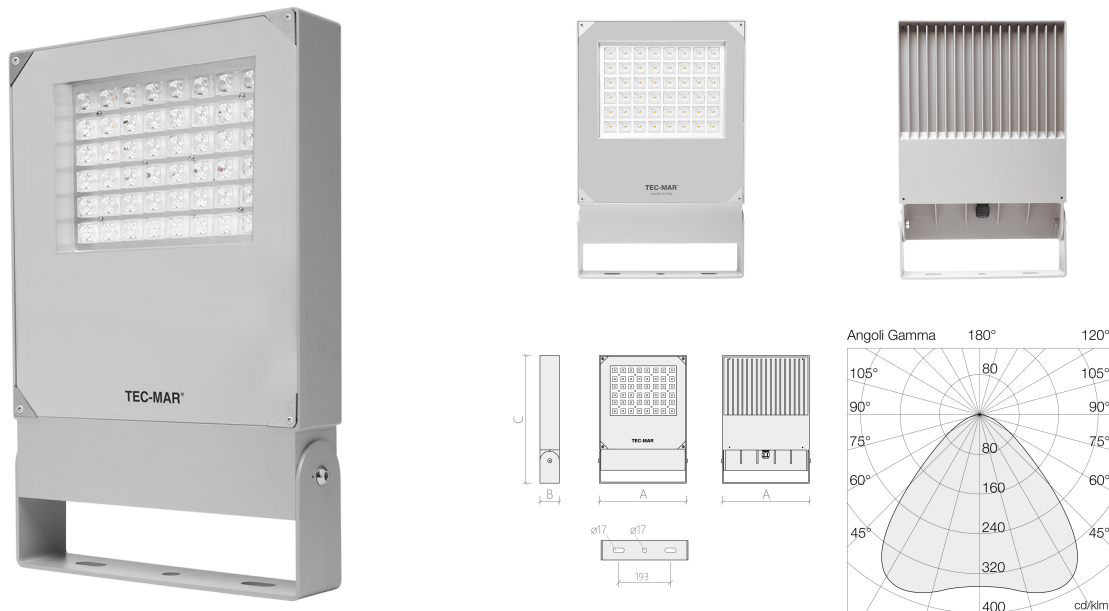

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70



Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	20438
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrische 90°-Linsen aus PMMA mit hohem Wirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	157
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	130
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7039S94130GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (S9) I30W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI






Steuerung

Ansteuerung

DALI


Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7039-S9 - 4000 7039S94130 - I 30x38 lx

Indikatorwert 100° 100lx (50° - 10°) 100lx (50°)



Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	28 lx	7,6 m x 8 m
6 m	13 lx	11 m x 12 m
8 m	7 lx	15 m x 16 m
10 m	5 lx	19 m x 20 m



Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (50°) 1000 (50°)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937