

7050G34005CL

Wandleuchte 7050 ROD (G3) 5W 4000K Corten  
symmetrisch mittelstrahlend on/off



4000  
K

Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                                                                                                 |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                      |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                  |
| Verwendung       | LED-Spotleuchte für außen und innen, geeignet zur Bodenmontage.                                                                                                                                          |
| Lieferumfang     | Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> vormontiert Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Entlüftungsventil gegen Kondensatbildung. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung |

Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 94  |
| Breite [mm] | 110 |
| Höhe[mm]    | 60  |

7050G34005CL

Wandleuchte 7050 ROD (G3) 5W 4000K Corten symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                             |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                             |
| Gewicht [kg]             | 0.35                                                                                                                                                                             |
| Material Korpus          | Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermoerhärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm. |
| Abmessungen [mm]         | 94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)                                                                                                                                               |
| Farbe:                   | Corten                                                                                                                                                                           |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                        |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 36°                                                                                                                         |
| Lumen* [Lm]              | 407                                                                                                                         |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                      |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h                                                                                       |
| Reflektor                | Mittlere Spotlinse 36° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus extra-klarem Glas. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                       |
| Lumen/Watt               | 81                                                                                                                          |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                            |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 5       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7050G34005CL

Wandleuchte 7050 ROD (G3) 5W 4000K Corten symmetrisch mittelstrahlend  
on/off




## Steuerung

## Ansteuerung

on/off

## Grafiken

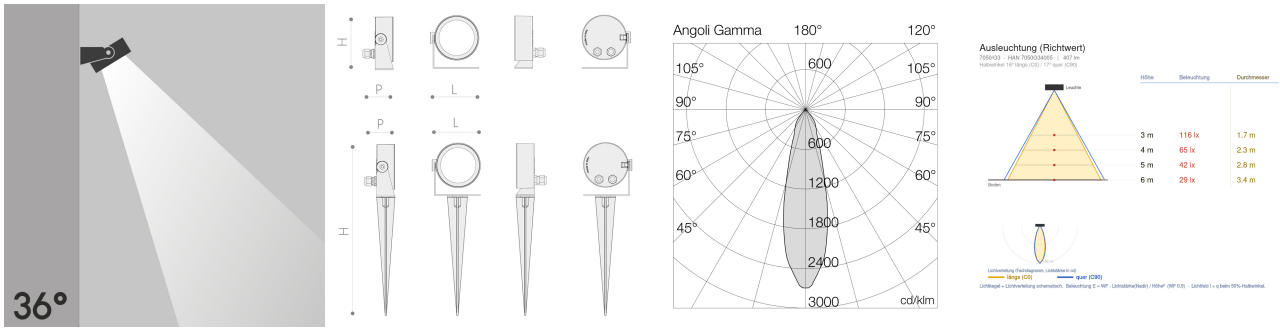

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS



## VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937