


7050M34015NL

Wandleuchte 7050 ROD (M3) 15W 4000K
Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off

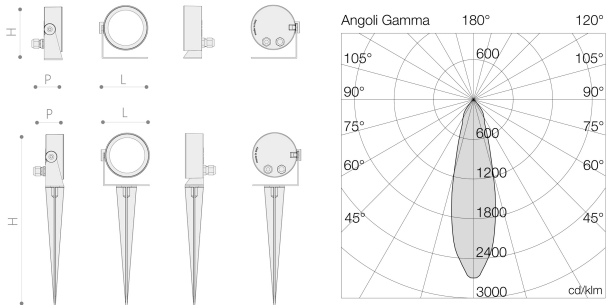

Ra > 80	4000 K
------------	-----------

Deklaration

Produktgruppen Name	ROD
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Verwendung	LED-Fluter Spot für Außen- und Innenbereich, geeignet für Boden-/Fußbodeninstallation und Wandmontage.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm ² vormontiert Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Entlüftungsventil gegen Kondensatbildung. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung

7050M34015NL

Wandleuchte 7050 ROD (M3) 15W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	94
Breite [mm]	110
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.35
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermoerhärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm.
Produktfarbe	anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraklarer Glasdiffusor
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	1221
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere Spotlinse 36° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	81
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7050M34015NL

Wandleuchte 7050 ROD (M3) 15W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend
on/off



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

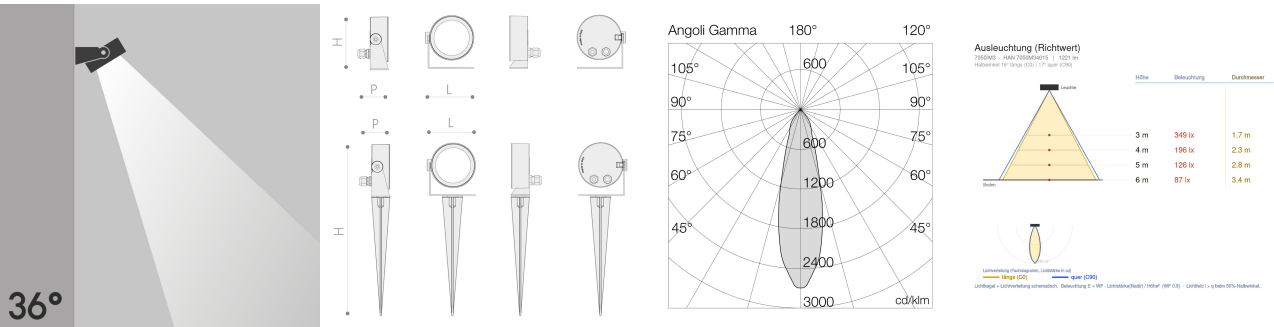

7050M34015NL

Wandleuchte 7050 ROD (M3) 15W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend
on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937