


7055B34020NL

Wandleuchte 7055 ARIS (B3) 20W 4000K

Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	ARIS
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

7055B34020NL

Wandleuchte 7055 ARIS (B3) 20W 4000K Anthrazit symmetrisch
mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	105
Breite [mm]	165 (D)
Höhe[mm]	273
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.5
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermohärtenden polyesterantikrosionspulvern, Farbe silber.
Produktfarbe	anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 273 mm (H) x 165 mm (D)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraktärer Glasdiffusor
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°/36°
Lumen* [Lm]	2464
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Optik mit mittlerer Doppelausstrahlung 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus gehärtetem, extraktärem Flachglas, Stärke 4 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	123
Ausstrahlungs Charakteristik	direkt-indirekt
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7055B34020NL

Wandleuchte 7055 ARIS (B3) 20W 4000K Anthrazit symmetrisch
mittelstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220â 240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

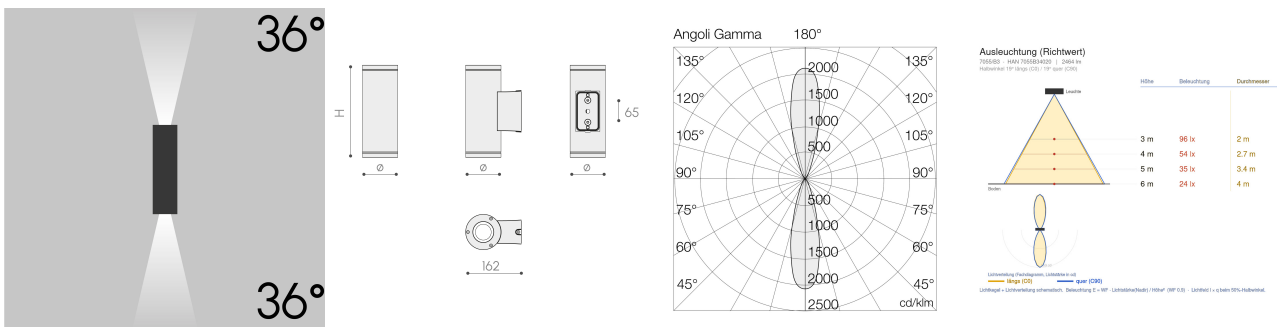

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937