

7055M33020SL

Wandleuchte 7055 ARIS (M3) 20W 3000K Silber
symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	105
Höhe[mm]	273
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7055M33020SL

Wandleuchte 7055 ARIS (M3) 20W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	2.0
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, mit korrosionsbeständigen Polyesterpulvern thermohärtend lackiert, Farbe Corten.
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 273 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	2100
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Einfachemission 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendenschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Extraclear-Glasscheibe, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	105
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7055M33020SL

Wandleuchte 7055 ARIS (M3) 20W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend
on/off



Grafiken

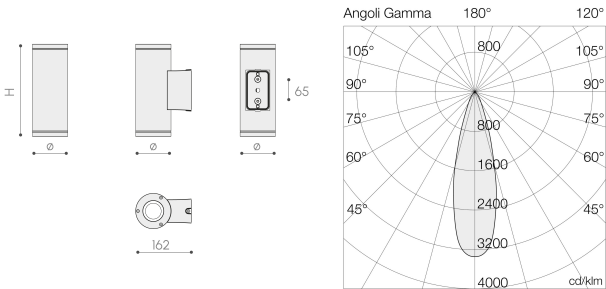

Ausleuchtung (Richtwert)

7055M33020SL - 20W 3000K Silber - 36°

Beleuchtung (lx) - Durchmesser (m)

3 m 326 lx 2 m

4 m 489 lx 2,7 m

5 m 641 lx 3,4 m

6 m 801 lx 4 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937