


# Wandleuchte 7055 ARIS (M6) 10W 3000K Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend DALI 2



3000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                           |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet. |
| Lieferumfang     | Interner elektronischer Treiber                                   |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Durchmesser [mm]         | 165  |
| Länge[mm]                | 105  |
| Höhe[mm]                 | 273  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7055M63010ND

Wandleuchte 7055 ARIS (M6) 10W 3000K Anthrazit symmetrisch  
mittelstrahlend DALI 2

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 2.0                                                                                                                 |
| Material Korpus  | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit anticorrosiven duroplastischen Polyesterpulvern, Farbe grau. |
| Abmessungen [mm] | 105 mm (L) x 273 mm (H) x 165 mm (D)                                                                                |
| Farbe:           | Anthrazit                                                                                                           |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°                                                                                                                                                                                   |
| Lumen* [Lm]              | 1243                                                                                                                                                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                                                   |
| Reflektor                | Optik mit mittlerer Einfachstrahlung, Streulicht 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Weißglas-Glasplatte, 4 mm Stärke. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                 |
| Lumen/Watt               | 124                                                                                                                                                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                      |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 10      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung


|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | DALI 2 |
|-------------|--------|

7055M63010ND

Wandleuchte 7055 ARIS (M6) 10W 3000K Anthrazit symmetrisch  
mittelstrahlend DALI 2



## Grafiken

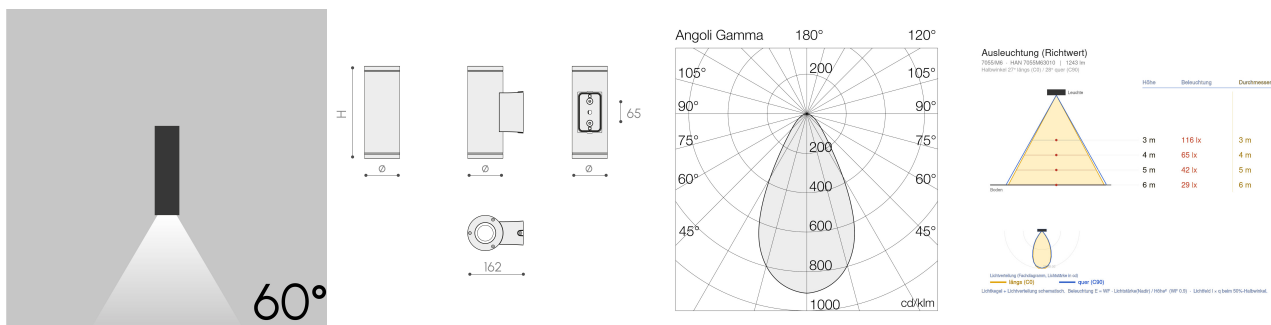

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937