


7060RS3009S7

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 9W 3000K Silber symmetrisch rundstrahlend 700 mm

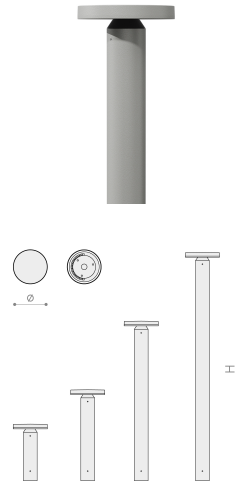

3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm ² vorkonfektioniert, Länge 100 mm.. Treiber 220â 240 V AC 50/60 Hz.

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Höhe[mm]	700
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7060RS3009S7

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 9W 3000K Silber symmetrisch rundstrahlend
700 mm

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.25
Material Korpus	Leuchtkopf und Mastschaft aus hochdruckgussaluminium mit Korrosionsschutz und verstärktem Strangpressaluminium mit hoher Oxidationsbeständigkeit, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterepoxidpulvern gegen Korrosion, Farbe Anthrazit
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 700 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	360°
Lumen* [Lm]	707
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Rotationssymmetrische Optik mit 360°-Lichtverteilung. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	79
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7060RS3009S7

Gartenleuchte 7060 OLAF (RS) 9W 3000K Silber symmetrisch rundstrahlend
700 mm





Steuerung

Ansteuerung

700 mm

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7060RIS - HAN 7060RIS0009 | 707 lin
Hälsvinkel 46° längs (C1) / 49° över (C2)



Höhe	Beleuchtung	Durchmesser
1 m	270 lx	2.1 m
2 m	68 lx	4.1 m
3 m	30 lx	6.2 m



Lichtverteilung (Farbdiagramm, Lichtstärke in cd)

— längs (DG) — quer (QG)

Lichtkegel = Lichtverteilung schematisch. Beleuchtung $E = W^2 \cdot \text{Lichtstärke(Niedr)} / \text{Höhe}^2$ (WP 0.5) - Lichtfeld $l \times q$ bel. oben 55% Hellweilheit

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937