



8057C34475GD

Flutlichtstrahler 8057 COSMIC 2 (C3) 475W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch engstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Scheinwerfer für Innen- und Außenbereich geeignet zur Beleuchtung großer Flächen und Sportanlagen. Montage auf Boden, Wand oder Mast möglich.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5mm² vorverkabelt mit Steckverbinder IP67, Länge 2000 mm und fernsteuerbarer Treiber bis 40 m.. Integrierten Thermoschutz im Treiber.. Verschraubung mit integriertem Kondensatventil.

8057C34475GD

Flutlichtstrahler 8057 COSMIC 2 (C3) 475W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch
engstrahlend DALI

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	610
Länge[mm]	680
Breite [mm]	490
Höhe[mm]	255
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	20.5
Material Korpus	Strangpressgehäuse aus eloxiertem Aluminium silber, verzinkte Halterung, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikonabdichtung
Abmessungen [mm]	680 mm (L) x 490 mm (P) x 255 mm (H) x 610 mm (D)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	28°
Lumen* [Lm]	79856
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Hochleistungs-Konzentratreflektor 28° aus glänzendem PC mit hohem Lichtstromwirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	170
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	475
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

8057C34475GD

Flutlichtstrahler 8057 COSMIC 2 (C3) 475W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch
engstrahlend DALI




Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken

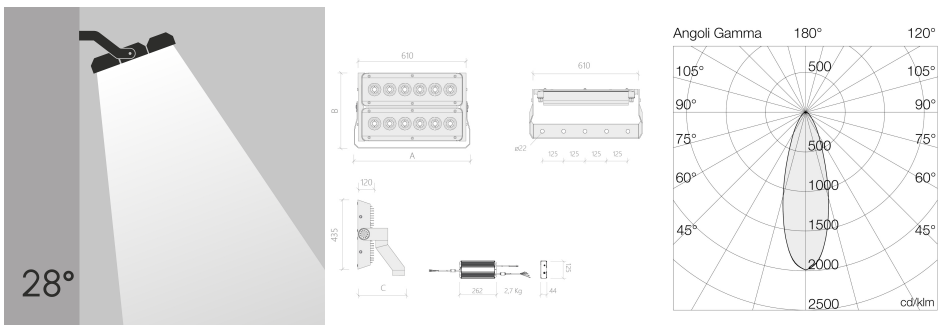

Downloads

DATENBLATT_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937